



Placa Resistente ao fogo --- A2
PAREDES, PAVIMENTOS,
FACHADAS, TECTOS FALSOS



O maior produtor de placas
de aparas de madeira e cimento
na Europa Central

A4/IMGPT/5002/2014




Placa de aparas de madeira
e cimento CETRIS®

CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS • Nová 223 • 753 01 Hranice I - Město • Czech Republic • tel.: +420 581 676 281 • fax: +420 581 601 623 • e-mail: cetris@cetris.cz




Vantagens das placas CETRIS®

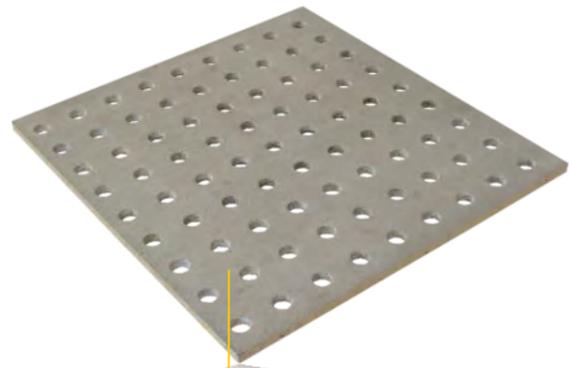

CETRIS® AKUSTIC

A placa de aparas de madeira e cimento CETRIS® AKUSTIC é fabricada a partir da placa de tipo básico CETRIS® BASIC (por furação de furos regulares com diâmetro de 12 mm). As dimensões padrão da placa são 1250 x 625 mm, espessura 8 e 10 mm. A superfície da placa é lisa de cor cinzenta de cimento (sem revestimento). A furação de furos regulares permite obter melhores propriedades acústicas. CETRIS® AKUSTIC serve de revestimento absorvente acústico sobretudo para instalações desportivas, espaços de temperatura e humidade variáveis e edifícios com exigências específicas.

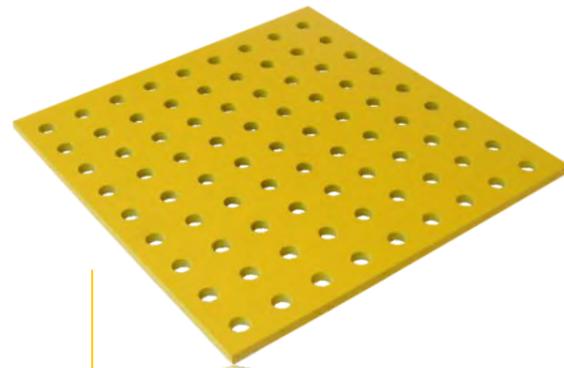

CETRIS® AKUSTIC FINISH

A placa CETRIS® AKUSTIC FINISH é uma placa de aparas de madeira e cimento com perfuração regular (furação de furos regulares com diâmetro de 12 mm) oferecida em formato padrão 1250 x 625 mm. A superfície é lisa, com revestimento - camada de base e pintura final em tonalidades conforme o sistema RAL, NCS. As placas podem ter os furos de fixação préfurados e as bordas adaptadas. Consulte a tonalidade adequada com o fabricante.



Meio ambiente

As placas de aparas de madeira e cimento são ecológicas, favoráveis ao meio ambiente. Não contém substâncias perigosas tais como asbesto, amianto e formaldeído, são resistentes à gasolina e aos óleos.



Resistente ao gelo

As placas de aparas de madeira e cimento CETRIS® são resistentes ao gelo, foram testadas em 100 ciclos de congelamento conforme EN 1328.



Resistência ao fogo


A placa de aparas de madeira e cimento CETRIS® é resistente ao fogo e a sua classificação de desempenho de reacção ao fogo conforme a norma europeia EN 13 501-1 é A2-s1,d0 - não inflamável.



Segurança higiénica

As placas CETRIS® são higiénicamente seguras, inodoras e não contém nenhuma substância perigosa.

Composição das placas CETRIS®

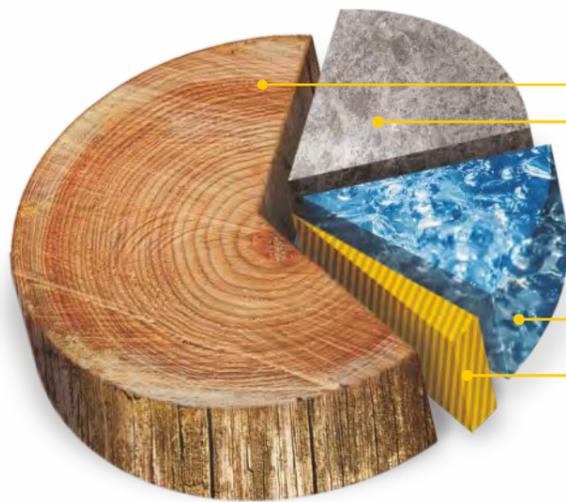

63% aparas de madeira

25% cimento

10% água

2% ingredientes hidratantes



Isolamento sonoro perfeito

As placas CETRIS® permitem isolamento sonoro (isolação acústica no ar 30 - 35 dB).



Resistência a intempéries

Graças à sua resistência à humidade, a placa de aparas de madeira e cimento CETRIS® é o melhor material para os meios húmidos e para exteriores.



Resistência aos fungos e bolor

Graças à resistência das placas CETRIS® à humidade, não se forma bolor na sua superfície.



Resistência aos termitas e insectos

Graças ao cimento, as placas de aparas de madeira e cimento CETRIS® são absolutamente resistentes aos termitas e insectos.



Junte-se a nós no Facebook: Preparámos o nosso site no Facebook, a rede social que é cada vez mais popular. Neste site pode encontrar não apenas as novidades do ramo, mas também fotos de referências exclusivas e tem a possibilidade de nos contactar directamente para esclarecer qualquer dúvida.



Visite o nosso canal YouTube com muitos vídeos de apresentação e montagem e vídeos de testes de resistência das placas de aparas de madeira e cimento CETRIS®. O link está disponível no site www.cetris.cz

Uso das placas CETRIS®

CETRIS®
www.cetris.cz

O maior produtor de placas de aparas de madeira e cimento na Europa Central

Aplicação em sistemas contra-fogo



Telhados



Paredes



Bricolage

Cofragem perdida

Construções rodoviárias



Fachadas



Revestimentos de edificios



Tectos falsos



Pavimentos



Varandas



PLACAS CETRIS RESISTENTES AO FOGO A2!



PLACAS CETRIS® DA CLASSE A2



Para encontrar mais informações visite o nosso site, www.cetris.cz, ou peça os folhetos ou DVD com dados técnicos pormenorizados.





CETRIS® BASIC

Placa de aparas de madeira e cimento com superfície lisa de cor cinzenta de cimento. Normalmente produzida em espessuras de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. A pedido é possível fornecer igualmente as espessuras de 34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. As placas são fornecidas cortadas com as dimensões solicitadas pelo cliente, com borda arredondada ou chanfrada em ângulo de 45°, fresadas a partir da espessura da placa de 12 mm com meia ranhura, a partir da espessura da placa de 16 mm com lingueta e ranhura. É igualmente possível pré-furar furos nas placas.



CETRIS® PD

Placa de aparas de madeira e cimento com dimensões de 1250 x 625 mm (incluindo a lingueta) destinada às tecnologias de construção de pavimentos a seco. As placas são fornecidas em espessuras de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm e a pedido do cliente igualmente em outras espessuras. As placas são dotadas de lingueta e ranhura ao longo do perímetro e são projectadas para ser montadas sobre as vigas ou para renovações dos pavimentos antigos.



CETRIS® PDB

Placa de aparas de madeira e cimento calibrada por esmerilação com dimensões 1250 x 625 mm destinada às tecnologias de construção de pavimentos a seco. A calibração reduz a tolerância da espessura para ±0,3 mm. As placas são fornecidas em espessuras de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm e a pedido do cliente também em outras espessuras. As placas são dotadas de lingueta e ranhura ao longo do perímetro e são projectadas para ser montadas sobre as vigas ou para renovações dos pavimentos antigos.



CETRIS® PDI

CETRIS® PDI é um painel sanduíche constituído pela placa de aparas de madeira e cimento CETRIS® com espessura de 22 mm colada a uma placa de fibra de madeira com espessura de 12 mm. O painel inteiro é fresado - ao longo do perímetro é dotado da lingueta e ranhura. A superfície do painel é lisa. O painel tem as dimensões 1 220 x 610 mm (incluindo a lingueta) e é destinado às tecnologias de construção de pavimentos a seco. O painel é fornecido com espessura de 34 mm. As placas devem ser assentes sobre uma base de superfície plana (construção de tecto, laje).



CETRIS® MEIO-FIO PARA JARDIM

CETRIS® MEIO FIO PARA JARDIM é uma placa de aparas de madeira e cimento CETRIS® de formato rectangular, com a espessura de 28 mm e dimensões 1250 x 250 mm, formada por divisão da placa CETRIS® BASIC. A borda superior é chanfrada em ambos os lados, as bordas laterais são fresadas para permitirem a interconexão (lingueta + ranhura). Os meio-fios podem ser cortados, furados e até fresados. O meio-fio pode ser assente no leito de concreto ou directamente na vala e aterrado.



CETRIS® PROFIL


Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. Pelo seu aspecto decorativo as placas CETRIS® PROFIL são utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores e interiores.

L I S T A D E P R O D U T O S



CETRIS® PLUS

Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 8 a 32 mm com superfície lisa. A pedido é possível fornecer igualmente as placas em espessuras de 34, 36, 38 e 40 mm. Em ambos os lados e todas as bordas é aplicada a pintura básica de cor branca. Esta pintura é reversível inclusive nas bordas. O lado reverso tem o poder de cobertura reduzido e a estrutura irregular. As dimensões de base da placa são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. A pintura básica melhora o poder adesivo entre a placa e o acabamento, reduz o poder absorvente da placa e o consumo da tinta final.

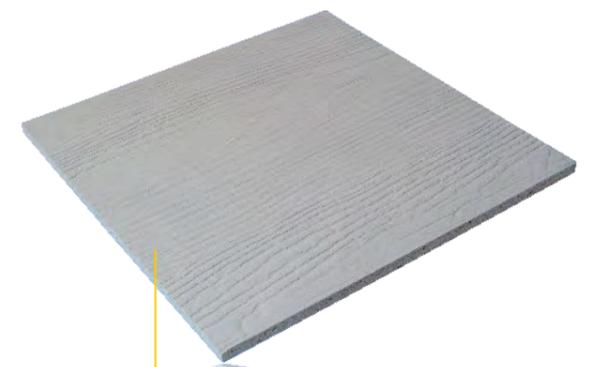

CETRIS® PROFIL PLUS

Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. Em ambos os lados e todas as bordas é aplicada a pintura básica de cor branca que melhora o poder adesivo entre a placa e o acabamento e reduz o consumo da tinta final. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. Pelo seu aspecto decorativo as placas CETRIS® PROFIL PLUS são utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores e nos interiores.



CETRIS® FINISH

Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 a 32 mm com superfície lisa dotada de uma camada básica e da pintura final em tonalidades conforme o sistema RAL, NCS. A pedido é possível fornecer igualmente as placas com espessura de 34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. As placas CETRIS® FINISH são utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores. Consulte a tonalidade adequada com o fabricante.



CETRIS® PROFIL FINISH

Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. A placa é dotada de uma camada básica e de pintura final em tonalidades conforme o sistema RAL, NCS. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. Pelo seu aspecto decorativo as placas CETRIS® PROFIL FINISH são utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores e nos interiores. Consulte a tonalidade adequada com o fabricante.



CETRIS® LASUR

Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 a 32 mm com superfície lisa dotada de uma camada de pintura de base e do verniz semitransparente final em tonalidades conforme o sistema de cores. O tratamento de superfície com verniz semitransparente não cria uma aparência uniforme e homogénea. A pedido é possível fornecer igualmente as placas em espessuras de 34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa são 3 350 x 1 250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS® BASIC. As placas CETRIS® LASUR são usadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores.



CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR é uma placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 12 e 14 mm, formato 1250 x 625 mm dotada do reboco acrílico mosaico decorativo com tamanho do grão de 0,6 a 1,2 mm. As placas CETRIS® DEKOR são fornecidas em 6 tonalidades conforme o sistema de cores. Para maiores quantidades de placas é possível, após a consulta com o fabricante, fornecer placas CETRIS® DEKOR de espessura e formato diferente. As placas são utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores, revestimentos verticais dos edifícios, fachadas e balaústres e como tectos falsos.