



Közép-Európa legnagyobb
cementforgácslap gyártója




FALAK, PADLÓK, HOMLOKZATOK
ÉS ÁLMENNYEZETEK
kivitelezésére szolgáló tűzálló lap



A4/IMG/HU/6007-2014

CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS • Nová 223 • 753 01 Hranice I - Město • Czech Republic • tel.: +420 581 676 342 • fax: +420 581 601 623 • e-mail: cetris@cetris.cz

CETRIS® cementforgácslap

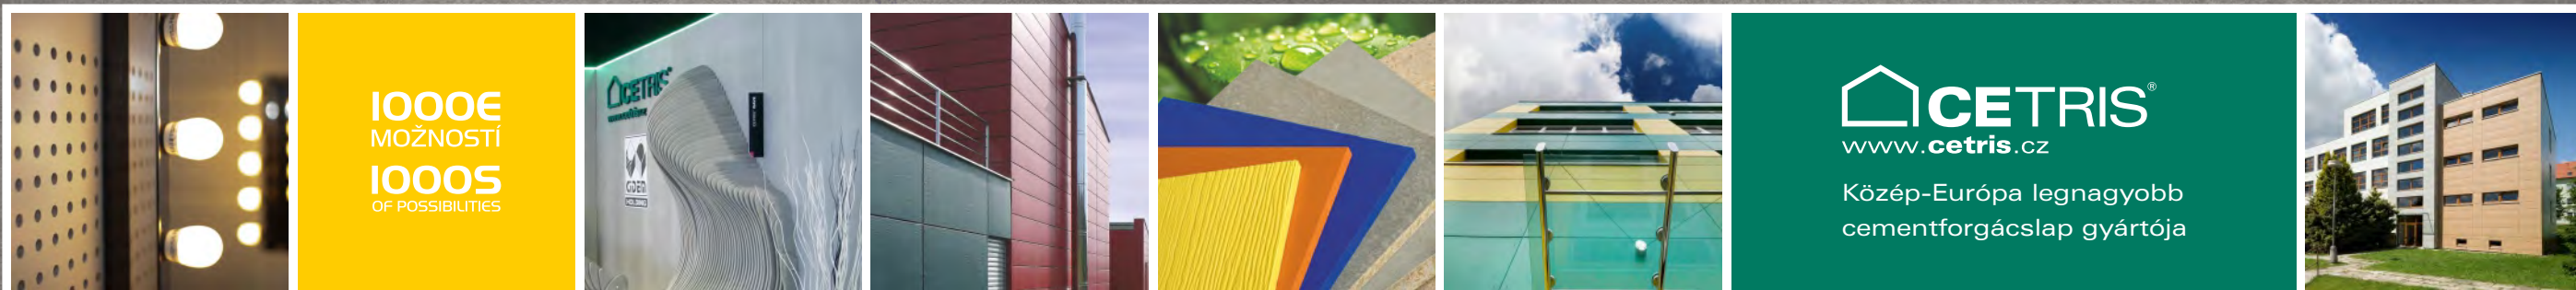

A CETRIS® lapok alkalmazása

 **CETRIS**
www.cetris.cz

Közép-Európa legnagyobb
cementforgácslap gyártója

Tűzvédelmi alkalmazások



Tetők



Falak



Hobbi

Bennmaradó
zsálzat

Közlekedési
létesítmények



Homlokzatok



Lábazatok



Álmennyezetek



Padlók



Erkélyek



A CETRIS LAPOK TŰZÁLLÓK!




A CETRIS® LAPOK
AZ OSZTÁLYBAN A2



Bővebb tájékoztatást cégünk
www.cetris.cz weboldalán talál, esetleg
kérjen részletes műszaki adatokat tartalmazó
nyomtatott anyagokat vagy DVD-t.




A CETRIS® lapok előnyei

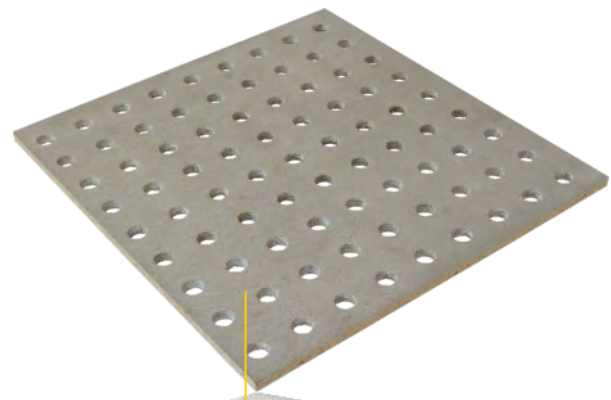

CETRIS® AKUSTIC


A CETRIS® AKUSTIC cementforgácslap a CETRIS® BASIC típusú alaplap megmunkálásával (szabályos elrendezésű 12 mm átmérőjű nyílások fúrásával) készül. A lap alapterülete 1250 x 625 mm, vastagsága 8 és 10 mm. Felülete sima, cementszürke (felületkezelés nélkül). A szabályosan elhelyezkedő furatok eredményeként jobb akusztikai tulajdonságokkal rendelkezik. A CETRIS® AKUSTIC különösen sportlétesítményekben, változó hőmérsékletű és páratartalmú helyiségekben, valamint speciális igényű objektumokban alkalmazható hangelnyelő burkolatként.

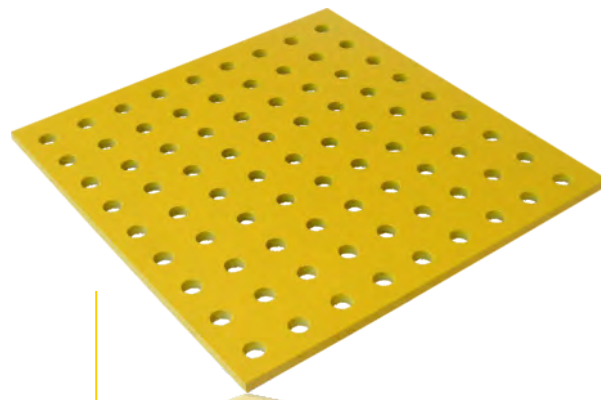

CETRIS® AKUSTIC FINISH

A szabályosan perforált (szabályos elhelyezésű 12 mm átmérőjű fúrt nyílásokkal rendelkező) CETRIS® AKUSTIC FINISH cementforgácslap alapterülete 1250 x 625 mm. A lapok felületkezeléssel - alapbevonattal és RAL, NCS színminták szerinti színárnyalatú fedőfestékkel vannak ellátva. A lapok előfúrt rögzítő nyílásokkal és megmunkált éllel is rendelkezhetnek. A megfelelő színárnyalatról konzultáljon a gyártóval.

A CETRIS® cementforgácslapok összetétele

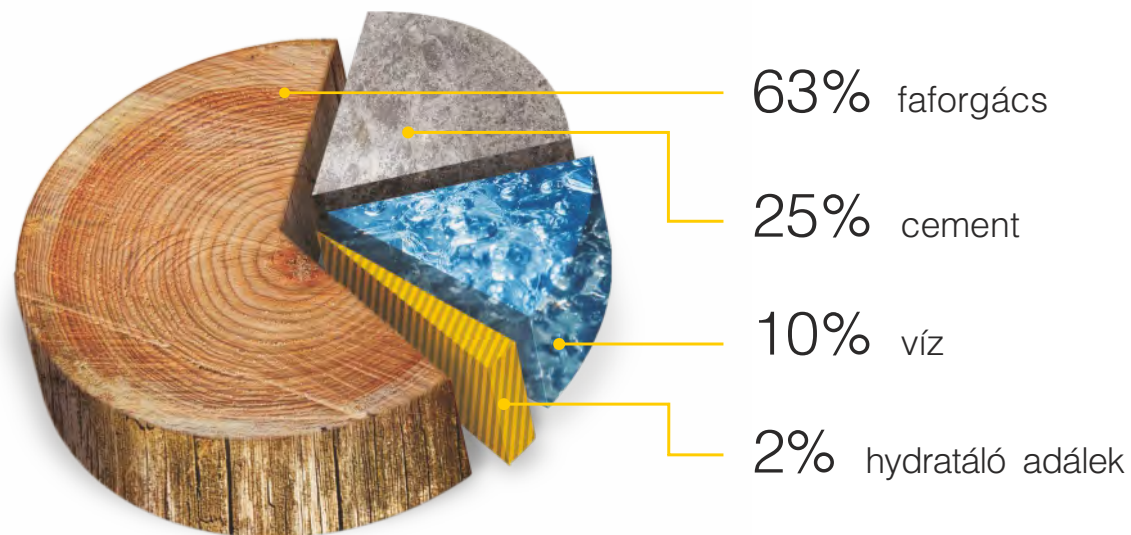

Környezetbarát

A cementforgácslapok környezetbarát termékek. Nem tartalmaznak semmilyen veszélyes anyagot, pl. azbesztet vagy formaldehidet, benzinnel és olajjal szemben ellenállóak.



Fagyálló

A CETRIS® cementforgácslapok fagyállóak, tesztelésük az EN 1328 szabvány szerinti 100 fagyasztási ciklussal történt.



Tűzállóság

A CETRIS® cementforgácslap tűzálló, az európai EN 13 501-1 szabvány szerinti tűzzel szembeni reakció osztály besorolás alapján: A2-s1,d0 – tűzálló.



Higiéniai ártalmatlanság

A CETRIS® cementforgácslapok higiéniai szempontból egészségre ártalmatlanok, szagtalanok és semmilyen veszélyes anyagot nem tartalmaznak.



Tökéletes hangszigetelés

A CETRIS® cementforgácslapok hangszigetelők (léghangszigetelés 30 – 35 dB).



Penésszel és gombákkal szembeni ellenálló képesség

A CETRIS® cementforgácslapok nedvességgel szembeni ellenálló képességének köszönhetően a felületük nem penészesedik.



Időjárással szembeni ellenálló képesség

A CETRIS® cementforgácslap nedvességgel szembeni ellenálló képességének köszönhetően a legjobb anyag a nedves nyezetben és kültérben történő alkalmazásra.



Rovarokkal szembeni ellenálló képesség

A CETRIS® cementforgácslapok cementtartalmuknak köszönhetően abszolút rovarálló kivitelűek.



Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on: Készítettünk Önnek oldalt az egyre népszerűbb Facebook hálózaton is. Itt nem csak a legfrissebb szakmai újdonságokat találja meg, hanem referenciáink exkluzív fényképeit is, továbbá itt közvetlenül feltehetnek nekünk a kérdéseit is.



Látogasson el a számos érdekes bemutatót és szerelési videót, valamint a CETRIS® cementforgácslapok ellenálló képességének vizsgálatáról készült videókat tartalmazó YouTube csatornánkra. A hivatkozást a www.cetris.cz oldalon találja.



CETRIS® BASIC

Sima, cementszürke felületű cementforgácslap. A lapok általában 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm vastagságban kerülnek gyártásra. Külön megállapodás alapján 34, 36, 38 és 40 mm vastagságban is készülhetnek. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm. A lapokat az ügyfél által kért méretre szabva, lekerekített vagy 45°-os élkialakítással, 12 mm-es lapvastagságtól félhoronnyal, 16 mm-es lapvastagságtól csaphornyos kivitelben szállítjuk. A lapok előfuratokkal is elláthatók.



CETRIS® PDB

Csiszolással kalibrált 1250 x 625 mm méretű cementforgácslap szárazpadló technológiákhoz. Kalibrálás által a vastagsági tolerancia $\pm 0,3$ mm-re csökkent. A lapokat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, valamint az ügyfél egyedi kérésének megfelelő vastagságban szállítjuk. A lapok kerületük mentén horonnyal és csappal vannak ellátva, tartószerkezetekre történő fektetésre vagy régi padlók felújítására szolgálnak.




CETRIS® ÁGYÁSSZEGÉLY

A CETRIS® ÁGYÁSSZEGÉLY 28 mm vastag, 1250 x 250 mm méretű derékszögű CETRIS® cementforgácslap, mely a CETRIS® BASIC lap tagolásával jött létre. A felső él mindkét sarka ferdén le van vágva, az elemek egymásba illesztéséhez az oldalsó élék marással (horony + csap) kerültek kialakításra. Az ágyásszegélyek vághatók, fűrhatók, esetleg marhatók, és betonágyba, illetve közvetlenül földágyba fektethetők. Fektetés után körbe kell azokat szórni földdel.



CETRIS® PD

1250 x 625 mm méretű (csappal együtt) cementforgácslap szárazpadló technológiákhoz. A lapokat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, valamint az ügyfél egyedi kérésének megfelelő vastagságban szállítjuk. A lapok kerületük mentén horonnyal és csappal vannak ellátva, tartószerkezetekre történő fektetésre vagy régi padlók felújítására szolgálnak.

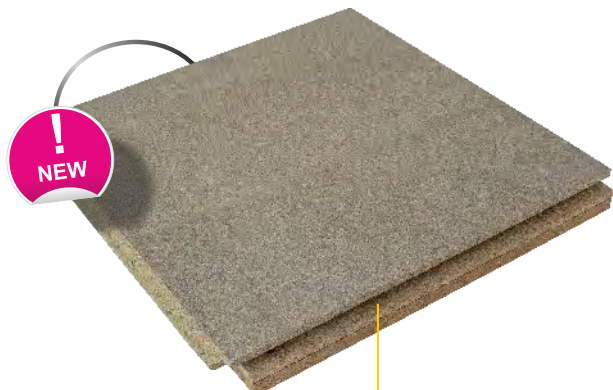

CETRIS® PDI

A CETRIS® PDI 22 mm vastag CETRIS® cementforgácslapból és 12 mm vastag szigetelő farostlemezből álló szendvicspanel. A panel körbe van marva - kerülete mentén horonnyal és csappal van ellátva. A panel felülete sima. Mérete 1220 x 610 mm (csappal együtt), és szárazpadló technológiákhoz alkalmazható. A panelt 34 mm vastag kivitelben szállítjuk. A lapok egyenes felületű aljzatra (födémszerkezetre, vakmennyezetre) történő fektetésre szolgálnak.



CETRIS® PROFIL

10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot utánzó dombornyomott felülettel. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS® BASIC lapok esetében kínáltakkal. Dekoratív megjelenésének köszönhetően a CETRIS® PROFIL lapokat elsősorban kül- és beltéri homlokzatburkoló lapként alkalmazzák.

T E R M E K É K




CETRIS® PLUS

Sima felületű cementforgácslap 8-32 mm vastagságokban. Külön megállapodás esetén 34, 36, 38 és 40 mm vastagságban is szállítható. A lap mindkét oldala és minden éle fehér alapbevonattal van ellátva. Az alapozás, az éleket is beleértve, kétoldalas kivitelben készül. A hátoldal kevésbé fedett és egyenetlen struktúrájú. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS® BASIC lapok esetében kínáltakkal. Az alapbevonat javítja a lap és a végső felületkezelés közötti tapadóképeséget, csökkenti a nedvszívó képességet és a záróbevonat anyagszükségletét.




CETRIS® FINISH

Sima felületű, 10 - 32 mm vastag cementforgácslap alapbevonattal és RAL, NCS színminták szerinti színárnyalatú fedőfestékekkel van ellátva. Külön megállapodás esetén 34, 36, 38 és 40 mm vastagságban is szállítható. Alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS BASIC lapok esetében kínáltakkal. A CETRIS® FINISH lapok elsősorban kültéri homlokzatburkoló lapként kerülnek alkalmazásra. A megfelelő színárnyalatról konzultáljon a gyártóval.

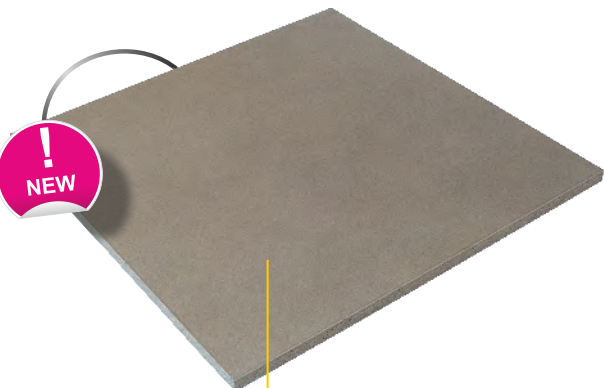

CETRIS® LASUR

Sima felületű, 10 - 32 mm vastag, alapbevonattal és színminta árnyalataiban színezett záró lakklaúrral kezelt cementforgácslap. A lakklaúrral történő felületkezelés nem képez egységes, egyöntetű megjelenést. Külön megállapodás esetén 34, 36, 38 és 40 mm vastagságban szállítható. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS® BASIC lapok esetében kínáltakkal. A CETRIS® LASUR lapok elsősorban kültéri homlokzatburkoló lapként kerülnek alkalmazásra.

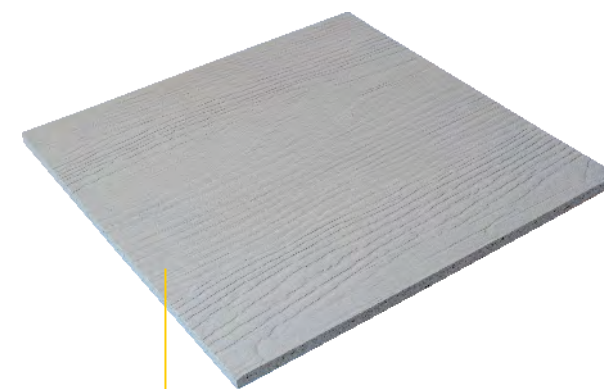

CETRIS® PROFIL PLUS

10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot utánzó dombornyomott felülettel. A lap mindkét oldala és minden éle fehér alapbevonattal van ellátva, amely javítja a végső felületkezelés tapadását, csökkenti a nedvszívó képességet és a záróbevonat anyagszükségletét. A lap alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS® BASIC lapok esetében kínáltakkal. Dekoratív megjelenésének köszönhetően a CETRIS® PROFIL PLUS lapokat elsősorban kül- és beltéri homlokzatburkoló lapként alkalmazzák.



CETRIS® PROFIL FINISH

10 vagy 12 mm vastag cementforgácslap, fa vagy pala mintázatot utánzó dombornyomott felülettel. A lap alapbevonattal és RAL, NCS színminták szerinti színárnyalatú fedőfestékekkel van ellátva. Alapmérete 3350 x 1250 mm. A szolgáltatások megegyeznek a CETRIS® BASIC lapok esetében kínáltakkal. Dekoratív megjelenésének köszönhetően a CETRIS® PROFIL FINISH lapokat elsősorban kül- és beltéri homlokzatburkoló lapként alkalmazzák. A megfelelő színárnyalatról konzultáljon a gyártóval.



CETRIS® DEKOR

A CETRIS® DEKOR 0,6 mm és 1,2 mm közötti szemcseméretű dekoratív akril mozaikvakolattal ellátott, 12 és 14 mm vastag, 1250 x 625 mm formátumú cementforgácslap. A CETRIS® DEKOR lapok a színminta szerinti 4 színárnyalatban kerülnek szállításra. Nagyobb mennyiség vásárlása esetén a gyártóval folytatott egyeztetést követően a CETRIS® DEKOR lapok más vastagságokban és formátumokban is szállíthatók. Elsősorban kültéri homlokzatburkoló lapként, függőleges lábazat és homlokzat burkolataként, korlátkitöltő anyagként és álmennyezetként (ereszdeszkeként) kerülnek alkalmazásra.