



Cel mai mare producător
de plăci din fibrociment
din Europa






Plăci neinflamabile pentru
PEREȚI, PARDOSELI, FAȚADE,
TAVANE FALSE...



A4/IMG/RUM/1000/6-2014

CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS • Nová 223 • 753 01 Hranice I - Město • Czech Republic • tel.: +420 724 080 397 • fax: +420 581 601 623 • e-mail: cetris@cetris.cz

Plăci de fibrociment CETRIS®



Utilizarea plăcilor CETRIS®

 **CETRIS®**
www.cetris.cz

Cel mai mare producător
de plăci din fibrociment
din Europa

Aplicații contra incendiilor



Acoperișuri



Pereti



*Cofraje
pierdute*

*Construcții
în transporturi*



Hobby

Fațade



Pardoseli



Socluri



Balcoane



Tavane false



PLĂCILE CETRIS NU ARD!




Placă CETRIS®
din clasa A2



Informații suplimentare găsiți pe site-ul nostru
de web www.cetris.cz, eventual puteți
solicita informații tipărite sau un DVD cu date
tehnice detaliate.




Avantajele plăcilor CETRIS®

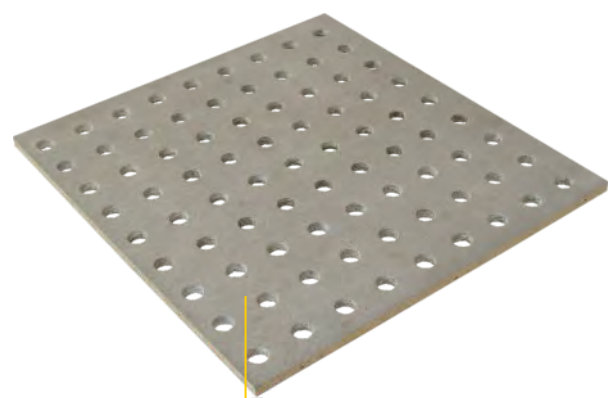

CETRIS® AKUSTIC

Placa din fibrociment CETRIS® AKUSTIC se fabrică prin prelucrarea (găurirea unor orificii regulate cu diametrul de 12 mm) plăcii de bază CETRIS® BASIC. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 1250 x 625 mm, grosimea este de 8 și 10 mm. Suprafața plăcii este netedă, de culoarea gri a cimentului (fără finisaj de suprafață). Prin găurirea orificiilor regulate se ating caracteristici acustice mai bune. CETRIS® AKUSTIC servește ca și placaj de absorbție acustică, în principal pentru obiectivele sportive, spațiile cu o temperatură și umiditate variabile și pentru obiectivele cu cerințe specifice.

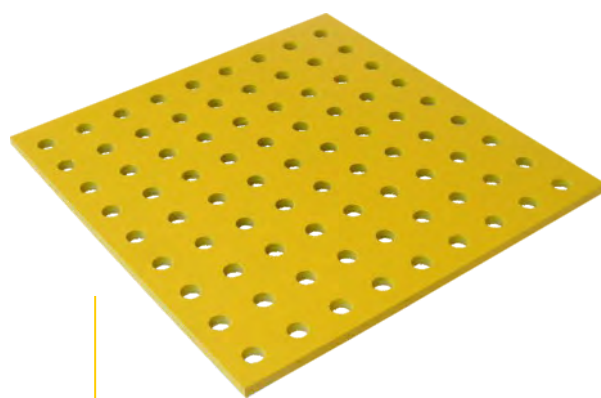

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Placa CETRIS® AKUSTIC FINISH este o placă din fibrociment cu perforații uniforme (orificii găurite regulat, cu diametrul de 12 mm), livrată în formatul standard de 1250 x 625 mm. Suprafața plăcii este netedă, prevăzută cu finisaj de suprafață - cu stratul de vopsea de bază și stratul final de vopsea în nuanțe de culoare potrivit paletarului RAL, NCS. Plăcile pot fi prevăzute cu orificii de fixare găurite în prealabil și muchii ajustate. Pentru potrivirea nuanței de culoare consultați producătorul.



Protecția mediului

Plăcile din fibrociment sunt ecologice, menajează mediul. Nu conțin substanțe periculoase de tipul azbestului și formaldehidelor, sunt rezistente la contactul cu benzină și ulei.



Rezistență la îngheț

Plăcile din fibrociment CETRIS® sunt rezistente la îngheț, au fost încercate la 100 de cicluri de înghețare, potrivit EN 1328.



Rezistență la foc


Placa din fibrociment CETRIS® este rezistentă la foc, iar clasificarea acesteia, potrivit clasei de reacție la foc, în conformitate cu norma europeană EN 13 501-1 este A2-s1,d0 – neinflamabilă.



Inofensivitate igienică

Plăcile CETRIS® sunt inofensive din punct de vedere igienic, nu au miros neplăcut și nu conțin substanțe periculoase.

Compoziția plăcilor CETRIS®

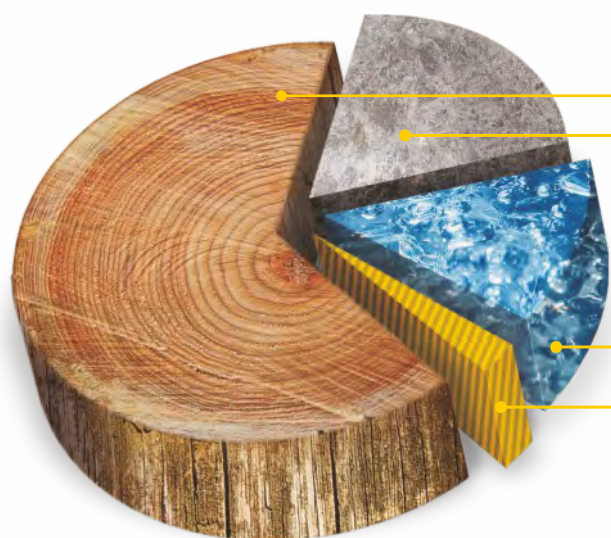

63% aşchii lemnoase

25% ciment

10% apă

2% adaosuri de hidratare



Izolație fonică perfectă

CETRIS® sunt izolatoare fonic (impermeabilitate fonică 30 – 35 dB).



Rezistență la acțiunile climatice

Datorită rezistenței la umiditate, placa din fibrociment CETRIS® este cel mai bun material pentru mediile umede și pentru spațiile exterioare.



Rezistență la mușcături și ciuperci

Datorită rezistenței plăcilor CETRIS® la umiditate, pe suprafața acestora nu se formează mușcături.



Rezistență la insecte

Datorită conținutului de ciment, plăcile din fibrociment CETRIS® sunt total rezistente la insecte.



Alăturați-vă pe Facebook: Am atașat site-ul companiei noastre pe rețeaua Facebook, care devine tot mai preferată. Aici veți găsi nu numai noutăți din domeniu, ci și fotografii ale referințelor exclusive și posibilitatea de a ne contacta direct cu orice întrebare.



Vizitați canalul nostru pe portalul YouTube, care cuprinde multe prezentări și montaje video precum și video-uri cu teste legate de rezistența plăcilor din fibrociment CETRIS®. Linkul se găsește pe www.cetris.cz



CETRIS® BASIC

Placă din fibrociment cu o suprafață netedă de culoarea gri a cimentului. În mod standard, se fabrică în grosimi de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. La comandă se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Plăcile se livrează tăiate la dimensiunile cerute de către client, cu muchia rotunjită sau țesită sub un unghi de 45°, frezate de la grosimea de 12 mm cu simi-canelură, de la grosimea de 16 mm cu nut și feder. De asemenea, plăcile pot fi prevăzute cu orificii.



CETRIS® PDB

Placă din fibrociment calibrată prin rectificare, cu dimensiunile de 1250 x 625 mm, destinată tehnologiei pardoselilor uscate. Calibrarea reduce toleranța de grosime la ±0,3 mm. Plăcile se livrează cu grosimi de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, iar la cererea clientului și în alte grosimi. Perimetrul plăcilor este prevăzut cu nut și feder și sunt destinate amplasării pe grinzi sau sunt utilizate la renovarea pardoselilor vechi.




BORDURA DE GRĂDINĂ CETRIS®

BORDURA PENTRU RĂSADNIȚĂ CETRIS® este o placă din fibrociment CETRIS® de un format dreptunghiular cu grosimea de 28 mm și dimensiunile de 1250 x 250 mm, care a luat naștere prin divizarea plăcii CETRIS® BASIC. Muchia superioară este țesită pe ambele părți, muchiile laterale sunt ajustate pentru îmbinare reciprocă prin frezare (nut + feder). Bordurile se pot tăia, găuri și eventual și freza. Bordura se poate amplasa pe un pat de beton, eventual direct într-un șanț și se poate înconjura cu pământ.



CETRIS® PD

Placă din fibrociment cu dimensiunile de 1250 x 625 mm (inclusiv feder), destinată tehnologiei pardoselilor uscate. Plăcile se livrează în grosimi de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, iar la cererea clientului și în alte grosimi. Perimetrul plăcilor este prevăzut nut și feder, și sunt destinate amplasării pe grinzi sau sunt utilizate la renovarea pardoselilor vechi.

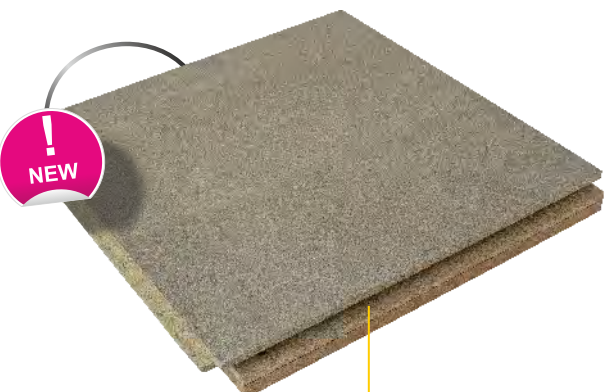

CETRIS® PDI

CETRIS® PDI este un element de tip sandviș, compus dintr-o placă din fibrociment CETRIS cu grosimea de 22 mm lipită cu o placă de izolație fibrolemnoasă cu grosimea de 12 mm. Întregul element este frezat – pe circumferință este prevăzut cu nut și feder. Suprafața elementului este netedă. Dimensiunile elementului sunt de 1220 x 610 mm (inclusiv federul) și este destinat tehnologiei pardoselilor uscate. Elementul se livrează în grosimea de 34 mm. Plăcile sunt destinate amplasării pe o suprafață plană dreaptă (structuri de acoperiș, înveliș de acoperire).



CETRIS® PROFIL


Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a ardeziei. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, plăcile CETRIS® PROFIL se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare și interioare.

LISTA PRODUSELOR




CETRIS® PLUS

Placă din fibrociment cu grosimea de 8 – 32 mm și suprafață netedă. La comandă, se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Pe ambele părți și pe toate muchiile este aplicat un strat de vopsea de bază de culoare albă. Stratul de vopsea de bază se livrează pe ambele fețe, inclusiv pe muchii. Dosul plăcii are un grad de acoperire mai mic și o structură neregulată. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Stratul de vopsea de bază îmbunătățește aderența între placă și finisajul final, reduce gradul de absorbție al plăcii și consumul de vopsea necesară pentru finisajul final.

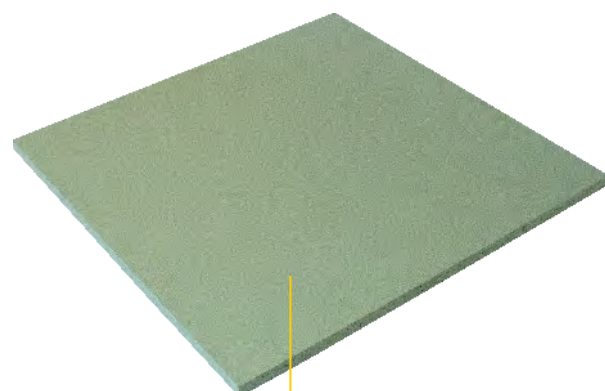


CETRIS® FINISH

Placă din fibrociment cu grosime de 10 – 32 mm și suprafață netedă, prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu vopsea finală în nuanțe de culori potrivit paletarului RAL, NCS. La înțelegere cu clientul, se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Plăcile CETRIS® FINISH se utilizează în primul rând ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare. Pentru potrivirea nuanței de culoare consultați producătorul.

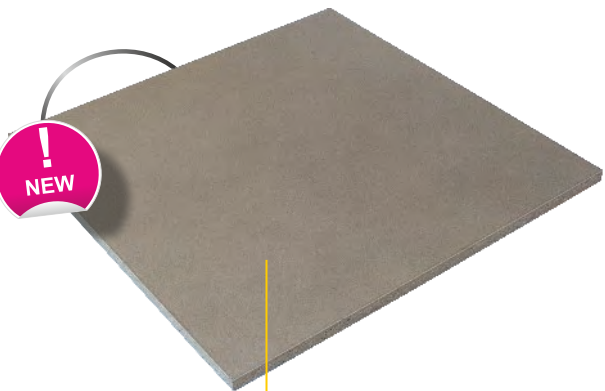

CETRIS® LASUR

Placă din fibrociment cu grosimea de 10 - 32 mm și o suprafață netedă, prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu lac de baie color final, în nuanțe potrivit paletai de culori. Finisarea suprafeței cu lacul de baie nu formează un aspect unitar și monolitic. La comandă, se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Plăcile CETRIS® LASUR se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare.

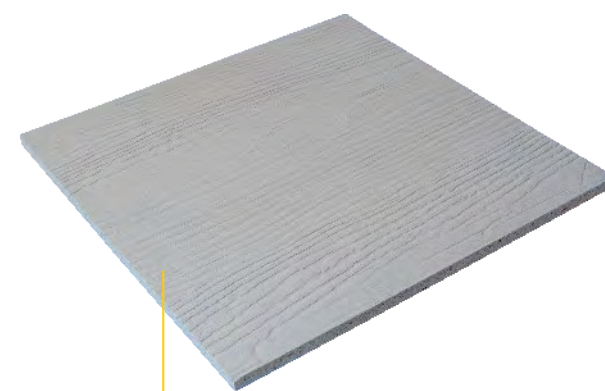

CETRIS® PROFIL PLUS

Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a ardeziei. Pe ambele părți și pe toate muchiile este aplicat un strat de vopsea de bază de culoare albă, care îmbunătățește aderența între placă și finisajul final și reduce consumul de vopsea necesară pentru finisajul final. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sun identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, plăcile CETRIS® PROFIL PLUS se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare și interioare.



CETRIS® PROFIL FINISH

Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a ardeziei. Placa este prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu cel final în nuanțe de culori potrivit paletarului RAL, NCS. Dimensiunile de bază sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS® BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, plăcile CETRIS® PROFIL FINISH se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare și în cele interioare. Pentru potrivirea nuanței de culoare consultați producătorul.



CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR este o placă din fibrociment cu grosimea de 12 și 14 mm, cu formatul de 1250 x 625 mm, prevăzută cu tencuială decorativă acrilică de tip mozaic, cu o granulație de la 0,6 până la 1,2 mm. Plăcile CETRIS® DEKOR se livrează în 4 nuanțe de culoare, potrivit paletai de culori. În cazul achiziției unui număr mai mare de plăci, în baza înțelegerii cu producătorul, putem livra plăcile CETRIS® DEKOR și în alte grosimi și formate. Plăcile se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare, pentru placarea verticală a soclurilor, a fațadelor, a părților de umplutură ale balustradelor și ca și tavane false (căptușeala acoperișului).