



Nehořlavá deska pro
**STĚNY, PODLAHY, FASÁDY,
PODHLÉDY...**

CEMENTOTŘÍSKOVÁ
DESKA CETRIS®


CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 753 01 Hranice I - Město, Czech Republic

+420 581 676 342

cetris@cetriz.cz

www.cetriz.cz

A4/IMG/CZ/1000/2-2021

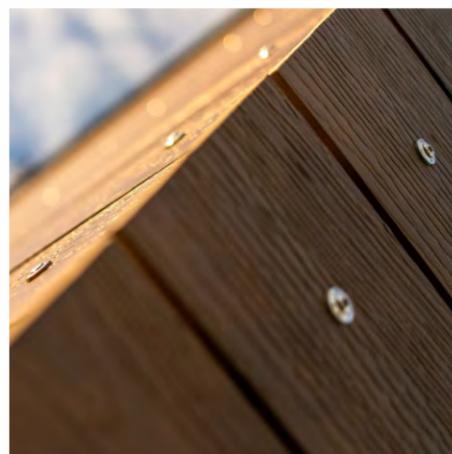

ISO 9001





Použití desek CETRIS®

DESKY CETRIS NEHOŘÍ!



Desky CETRIS®
ve třídě A2



ISO 9001




Protipožární aplikace



Fasády




Podlahy

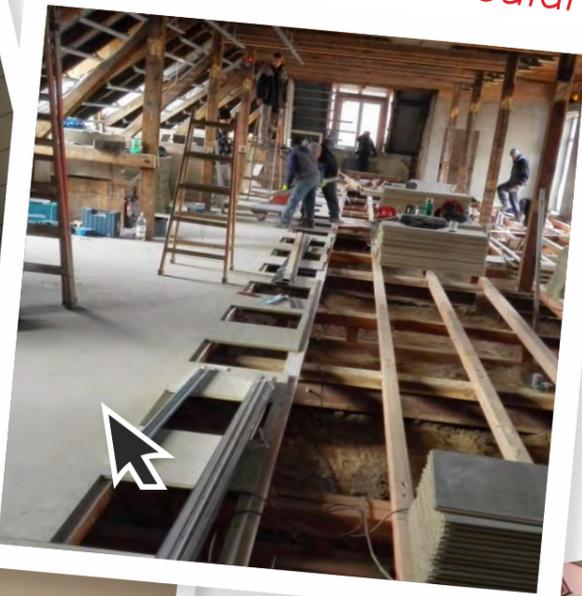

Střechy



Sokly

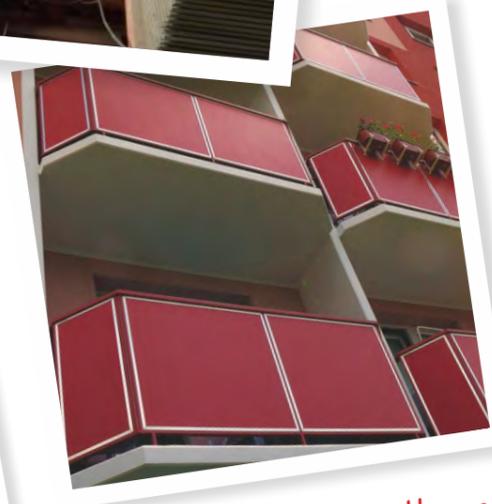

Balkony

Stěny




Hobby

Dopravní stavby

Ztracené bednění



Podhledy

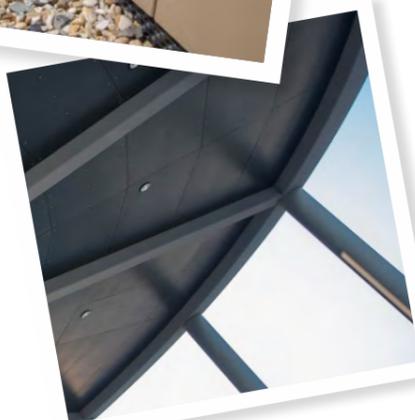

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.cetris.cz, případně si vyžádejte tištěné podklady nebo DVD s podrobnými technickými údaji.



Desky bez povrchové úpravy



CETRIS® BASIC

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem. Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkovo požadované rozměry, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® PD

CETRIS® PD je cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.




CETRIS® PDB

CETRIS® PDB je broušená cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska kalibrovaná broušením o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace snižuje tloušťkovou toleranci na +/- 0,3 mm. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm (po dohodě 30-32-34-36-38 mm). Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.

CETRIS® PDI

CETRIS® PDI je sendvičový dílec složený z cementotřískové desky CETRIS® tloušťky 22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou tloušťky 12 mm. Celý dílec je ohraněn – po obvodě opatřen perem a drážkou. Povrch dílce je hladký. Cementotřísková deska o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Dílec dodáváme v tloušťce 34 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na rovný plošný podklad (stropní konstrukce, záklop).

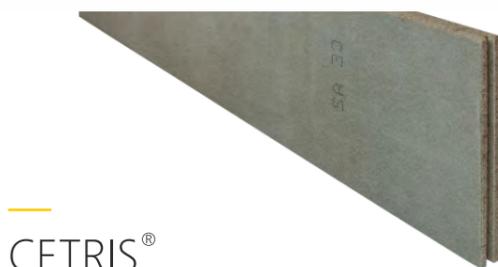

CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK je cementotřísková deska CETRIS® pravouhlého formátu tloušťky 28 mm o rozměru 1 250 x 250 mm, která vzniká dělením desky CETRIS® BASIC. Horní hrana je oboustranně zkosená, boční hrany jsou frézováním upraveny pro vzájemné spojení (pero+drážka). Obrubníky je možno řezat, vrtat popřípadě frézovat. Obrubník je možno osadit do betonového lože, popřípadě přímo do rýhy a obsypat zeminou.



CETRIS® PROFIL

CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska s reliéfem a cementově šedým povrchem. Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

Desky s povrchovou úpravou




CETRIS® PLUS

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska tl. 8 - 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Deska je vhodná především do interiéru, v exteriéru jako podklad pod kontaktní zateplovací systém.



CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm s reliéfem opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Cementotřísková deska CETRIS® PLUS je vhodná pro aplikace v interiéru.

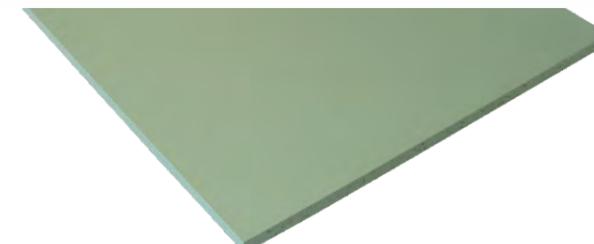

CETRIS® FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 - 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® FINISH se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.



CETRIS® PROFIL FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL FINISH používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.



CETRIS® LASUR


Cementotřísková deska tl. 10 - 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finálním probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.



CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm, formátu 1250 x 625 mm opatřená akrylátovou mozaikovou dekorativní omítkou s velikostí zrna od 0,6 do 1,2 mm. Desky CETRIS® DEKOR jsou dodávány ve 4 barevných odstínech dle vzorníku. Při větším odběru desek je možno po dohodě s výrobcem dodat desky CETRIS® DEKOR i v jiné tloušťce a formátech. Desky se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriéru, pro vislé obklady soklů, fasád, výplní zábradlí a jako podhledy (podbití střechy).

Nové a speciální produkty


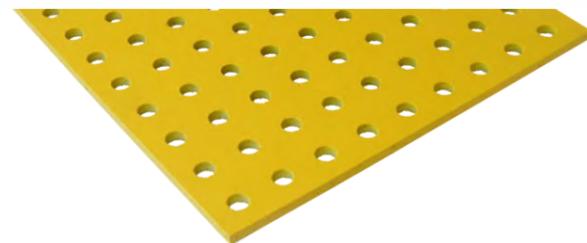


CETRIS® AKUSTIC

CETRIS® AKUSTIC je cementotřísková deska s předvrtanými / vyfrézovanými otvory a hladkým cementovým povrchem. Deska je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS® BASIC. Touto úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná – základní deska CETRIS® vyniká především vysokou hodnotou vzduchové neprů-zvučnosti, vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. Ve srovnání s jinými akustickými obkladovými materiály je při použití cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC zajištěna odolnost proti mechanickému proražení a vlhkosti – to vše při zachování třídy reakce na oheň A2 -s1,d0. Tyto parametry předurčují použití tohoto nového typu desky CETRIS® především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Cementořísková deska CETRIS® AKUSTIC FINISH vzniká opracováním (s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory) základního typu desky CETRIS® BASIC. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, opatřený povrchovou úpravou - základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku RAL, NCS. Přehled dodávaných barevných odstínů včetně rozdělení do cenových skupin (odstín A - standardní typ, odstín B - nestandardní typ) najdete zde. Vrtáním pravidelných otvorů je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. CETRIS® AKUSTIC FINISH slouží jako pohltivý akustický obklad, především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

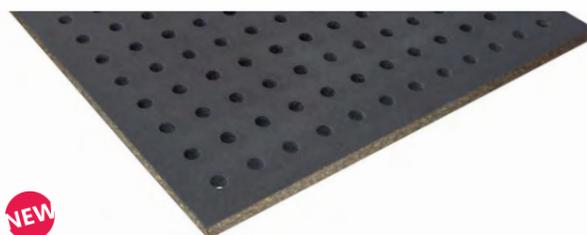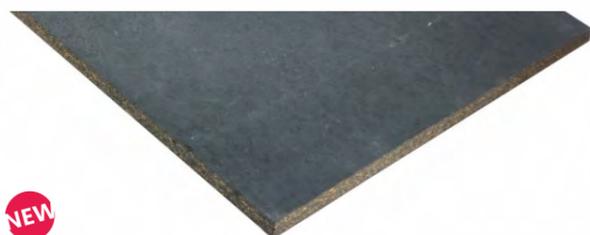

CETRIS® INCOL

Cementořísková deska CETRIS® INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované s polodrážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® AKUSTIC INCOL

CETRIS® AKUSTIC INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm. Desky CETRIS® AKUSTIC INCOL se používají jako součást akusticky pohltivých konstrukcí ve spojení s nosnou konstrukcí, minerální vlnou a akusticky účinnou textilií.



CETRIS® PROFIL LASUR

CETRIS® PROFIL LASUR je cementotřísková deska s reliéfem imitující strukturu dřeva nebo břidlice, opatřená základním podnátěrem a finálním lasurovacím nátěrem. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm, tloušťky desek 10 a 12 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® PROFIL. Desky CETRIS® PROFIL LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Rubová strana cementotřískových desek CETRIS® PROFIL LASUR je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem uveden v objednávce.

Přednosti desek CETRIS®



Ekologičnost

Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům.



Mrazuvzdornost

Cementotřískové desky CETRIS® jsou mrazuvzdorné, byly odzkoušeny na 100 zmrazovacích cyklů dle EN 1328.



Odolnost proti ohni

Cementotřísková deska CETRIS® je ohnivzdorná a její klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá.



Hygienická nezávadnost

Desky CETRIS® jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky.



Dokonalá zvuková izolace

Desky CETRIS® jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost 30 – 35 dB).



Odolnost proti plísním a houbám

Díky odolnosti desek CETRIS® proti vlhkosti se na povrchu desek netvoří plísně.



Odolnost proti povětrnosti

Cementotřísková deska CETRIS® je nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky její odolnosti proti vlhku.



Odolnost proti hmyzu

Cementotřískové desky CETRIS® jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu.

Složení desek CETRIS®



- 63% dřevěné třísky
- 25% cement
- 10% voda
- 2% hydratační přísady



Přijďte se k nám na facebooku: Připravili jsme pro vás stránku naší firmy na stále oblíbenější síti Facebook. Najdete zde nejen novinky z oboru, ale také exkluzivní fotky referencí i možnost nás přímo kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.



Navštivte náš kanál na portálu YouTube s mnoha zajímavými prezentačními a montážními videi a videi testů odolnosti cementotřískových desek CETRIS®. Odkaz najdete na www.cetris.cz