


## 2.4 Verpackung, Lagerung, Handhabung



Die zementgebundenen Spanplatten CETRIS® werden auf Holzpaletten mit Bandumreifung geliefert, die eine einwandfreie Handhabung mittels Gabelstapler ermöglichen. Die Umreifung erfolgt standardmäßig quer, auf Wunsch auch in der Längsrichtung.

Zum kurzzeitigen Schutz der Platten vor Verschmutzung ist die Platte mit einer PE-Folie umhüllt. Diese Folierung der CETRIS®-Platten bietet ausdrücklich keinen Witterungsschutz. Während der Lagerung kann sich die oberste Platte des Stapels wegen der schnelleren Austrocknung der oberen Fläche geringfügig verbiegen. Diese Erscheinung kann durch Umdrehen der Platte beseitigt werden.

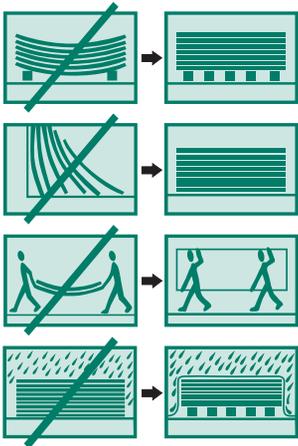

Die CETRIS®-Platten sind in trockenen und überdachten Räumen so zu lagern, dass sie vor dem Einbau keine Feuchtigkeit aufnehmen können. Paletten mit den CETRIS®-Platten mit gleichen Abmessungen können übereinander in höchstens 5 Lagen gelagert werden.

Liegend sollten CETRIS®-Platten möglichst auf einer Unterlage transportiert werden. Bei manuellem Transport sollten die Platten senkrecht (hochkant) getragen werden.

Maße / Gewichte / Verpackung – Standardformat (1250 x 3350 mm)

Dicke der Platte mm	Ungefähres Flächengewicht kg/m <sup>2</sup>	Ungefähres Gewicht der Platte kg/Stk	Anzahl der Platten auf einer Palette Stk	Gesamtfläche der Platten pro Palette m <sup>2</sup>	Ungefähres Gesamtbruttogewicht einer Palette kg
8	11,36	47,6	60	251,25	2894
10	14,2	59,5	45	188,44	2716
12	17,0	71,4	40	167,50	2894
14	19,9	83,3	35	146,56	2954
16	22,7	95,1	30	125,63	2894
18	25,6	107,0	25	104,69	2716
20	28,4	118,9	25	104,69	3013
22	31,5	130,8	20	83,75	2656
24	34,3	142,7	20	83,75	2894
26	36,9	154,6	20	83,75	3132
28	39,8	166,5	15	62,81	2537
30	42,6	178,4	15	62,81	2716
32	45,4	190,3	15	62,81	2894
34	48,3	202,2	15	62,81	3073
36	51,1	214,1	10	41,88	2181
38	54,0	226,0	10	41,88	2300
40	56,8	237,9	10	41,88	2419

Maße / Gewichte / Verpackung – Fußbodenplatten CETRIS® PD, CETRIS® PDB (Abmessungen 1250 x 625 mm)

Dicke der Platte mm	Ungefähres Flächengewicht kg/m <sup>2</sup>	Ungefähres Gewicht der Platte kg/Stk	Anzahl der Platten auf einer Palette Stk	Gesamtfläche der Platten pro Palette m <sup>2</sup>	Ungefähres Gesamtbruttogewicht einer Palette kg
16	22,7	17,8	50	39,0	895
18	25,6	20,0	45	35,1	906
20	28,4	22,2	40	31,2	895
22	31,5	24,6	35	31,2	868
24	34,3	26,8	35	31,2	946
26	36,9	28,8	30	23,4	865
28	39,8	31,1	30	23,4	932

Maße / Gewichte / Verpackung von CETRIS®-Platten für die Fußbodensysteme IZOCET und NOPCET (Abmessungen 1250 x 625 mm)

Dicke der Platte mm	Ungefähres Flächengewicht kg/m <sup>2</sup>	Ungefähres Gewicht der Platte kg/Stk	Anzahl der Platten auf einer Palette Stk	Gesamtfläche der Platten pro Palette m <sup>2</sup>	Ungefähres Gesamtbruttogewicht einer Palette kg
12 obere	17,0	13,3	70	54,7	950
12 untere	17,0	13,3	70	54,7	950

Maße / Gewichte / Verpackung von Izoplat – Weichfaserplatten für das Fußbodensystem IZOCET (Abmessungen 1200 x 810 mm)

Dicke der Platte mm	Ungefähres Flächengewicht kg/m <sup>2</sup>	Ungefähres Gewicht der Platte kg/Stk	Anzahl der Platten auf einer Palette Stk	Gesamtfläche der Platten auf einer Palette m <sup>2</sup>	Ungefähres Gesamtbruttogewicht einer Palette kg
20	5,0	5,0	50	48,6	260
20	5,0	5,0	150	145,8	745