


2.5 Упаковка, складирование, манипуляция



Цементно-стружечные плиты CETRIS® укладываются на транспортные деревянные поддоны, которые позволяют осуществить манипулирование с ними при помощи автопогрузчика. Фиксация обеспечивается путем стягивания панелей к поддону при помощи ленты в поперечном направлении, продольное стягивание лентой осуществляется лишь по требованию заказчика. Панели CETRIS® защищены от воздействия окружающей природной среды при помощи упаковки из полиэтиленовой фольги. Однако упаковка панелей CETRIS® в полиэтиленовую пленку не выполняет условия для защиты панелей от длительного воздействия погодных условий при складировании панелей на незакрытом пространстве. При складировании может произойти прогиб верхней панели из-за воздействия более быстрого высыхания верхней поверхности. Такой прогиб можно устранить путем переворачивания панели.

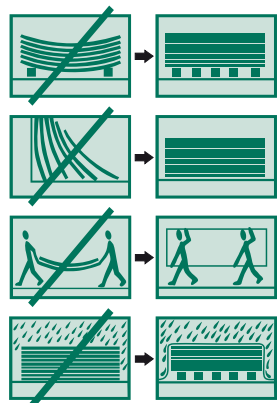

Складирование панелей CETRIS® должно осуществляться в крытых, сухих помещениях так, чтобы панели, перед их укреплением к конструкции, не намокали. При складировании поддоны с панелями CETRIS® с одинаковой вертикальной проекцией можно складировать в несколько слоев друг на друга, однако не более, чем в 5 слоев. При манипуляциях панели CETRIS® должны быть уложены на поддонах. При ином уложении с панелями можно манипулировать тогда, когда они находятся в вертикальном положении. Перенос вручную также осуществляется в вертикальном положении.

Основные данные об упаковке цементно-стружечных панелей CETRIS® в основном формате (1250 x 3350 мм)

Толщина панели мм	Приблизительная масса кг/м²	Приблизительная масса панели кг/шт	Кол-во панелей на поддоне шт	Площадь панелей на поддоне м²	Общая приблизительная масса панелей включая поддон кг
8	11,36	47,6	60	251,25	2894
10	14,2	59,5	45	188,44	2716
12	17,0	71,4	40	167,50	2894
14	19,9	83,3	35	146,56	2954
16	22,7	95,1	30	125,63	2894
18	25,6	107,0	25	104,69	2716
20	28,4	118,9	25	104,69	3013
22	31,5	130,8	20	83,75	2656
24	34,3	142,7	20	83,75	2894
26	36,9	154,6	20	83,75	3132
28	39,8	166,5	15	62,81	2537
30	42,6	178,4	15	62,81	2716
32	45,4	190,3	15	62,81	2894
34	48,3	202,2	15	62,81	3073
36	51,1	214,1	10	41,88	2181
38	54,0	226,0	10	41,88	2300
40	56,8	237,9	10	41,88	2419

Основные данные об упаковке напольных панелей CETRIS® PD, CETRIS® PDB (размер 1250 x 625 мм)

Толщина панели мм	Приблизительная масса кг/м²	Приблизительная масса панели кг/шт	Кол-во панелей на поддоне шт	Площадь панелей на поддоне м²	Общая приблизительная масса панелей включая поддон кг
16	22,7	17,8	50	39,0	895
18	25,6	20,0	45	35,1	906
20	28,4	22,2	40	31,2	895
22	31,5	24,6	35	31,2	868
24	34,3	26,8	35	31,2	946
26	36,9	28,8	30	23,4	865
28	39,8	31,1	30	23,4	932

Основные данные об упаковке панелей CETRIS® для напольных систем IZOCET и NORCET (размер 1250 x 625 мм)

Толщина панели мм	Приблизительная масса кг/м²	Приблизительная масса панели кг/шт	Кол-во панелей на поддоне шт	Площадь панелей на поддоне м²	Общая приблизительная масса панелей включая поддон кг
12 нижняя	17,0	13,3	70	54,7	950
12 верхняя	17,0	13,3	70	54,7	950

Основные данные об упаковке дерево-волоконистых панелей Izoplat для напольных систем IZOCET (размер 1 200 x 810 мм)

Толщина панели мм	Приблизительная масса кг/м²	Приблизительная масса панели кг/шт	Кол-во панелей на поддоне шт	Площадь панелей на поддоне м²	Общая приблизительная масса панелей включая поддон кг
20	4,7	4,75	50	48,6	260
20	4,7	4,75	150	145,8	745

Примечание: Формат и упаковка могут быть изменены в зависимости от поставляемого ассортимента производителя дерево-волоконистых панелей.