

Cementotřířsková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál mimořádných vlastností určený pro podlahové, střešní a stěnové systémy, odvětrané fasády, balkónové aplikace, protipožární aplikace, systémy ztraceného bednění a další aplikace.



Ekologičnost

Cementotřířskové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům.



Odolnost proti ohni

Cementotřířsková deska CETRIS® je ohnivzdorná a její klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá.



Dokonalá zvuková izolace

Desky CETRIS® jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost 30 – 35 dB).



Odolnost proti povětrnosti

Cementotřířsková deska CETRIS® je nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky její odolnosti proti vlhku.



Mrazuvzdornost

Cementotřířskové desky CETRIS® jsou mrazuvzdorné, byly odzkoušeny na 100 zmrazovacích cyklů dle EN 1328.



Hygienická nezávadnost

Desky CETRIS® jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky.



Odolnost proti plísním a houbám

Díky odolnosti desek CETRIS® proti vlhkosti se na povrchu desek netvoří plísně.



Odolnost proti hmyzu

Cementotřířskové desky CETRIS® jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu.



Nízká hmotnost

Desky CETRIS® se řadí mezi lehký materiál (deska tloušťky 10 mm váží pouze 14,0 kg/m²).



Pružnost

Deska CETRIS® má modul pružnosti větší než 4500 N/mm² a ohybová pevnost desek je větší než 9 N/mm².



Snadná opracovatelnost

Cementotřířskové desky CETRIS® lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Desky je možno vrtat, řezat, frézovat a brousit.



přednosti desek CETRIS®



CETRIS®
www.cetris.cz

Největší výrobce cementotřířkových desek v Evropě

CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS
Nová ulice 223
753 01 Hranice
Česká republika

tel.: +420 581 676 342
fax: +420 581 601 623
e-mail: cetris@cetris.cz

1000E
MOŽNOSTÍ

A4-3L/IMG/CZ/5000/01-2011

CETRIS®
www.cetris.cz

Již 20 let s Vámi • Already 20 years with you
20 LET

CE



15
ROKŮ
GARANTIE



1000E
MOŽNOSTÍ


Cementotřířsková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál mimořádných vlastností určený pro veškeré stavby a přestavby.

Cementotřířskové desky CETRIS® nachází uplatnění v montovaných stavbách všeho druhu, jsou ideální pro technologie suché výstavby, stavby v náročných klimatických podmínkách a všude tam, kde se mohou plně projevit další příznivé vlastnosti tohoto stavebního materiálu.



Desky CETRIS® se vyrábějí lisováním směsi dřevěných třísek, portlandského cementu a hydratačních přísad. Povrch desek je hladký, barvy cementově šedé.

Cementotřířskové desky jsou určeny především jako konstrukční materiál v případech, kde je požadována současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. Desky CETRIS® neobsahují azbest ani formaldehydy, jsou odolné vůči hmyzu a působení plísní. Jsou nehořlavé a zvukově izolační.

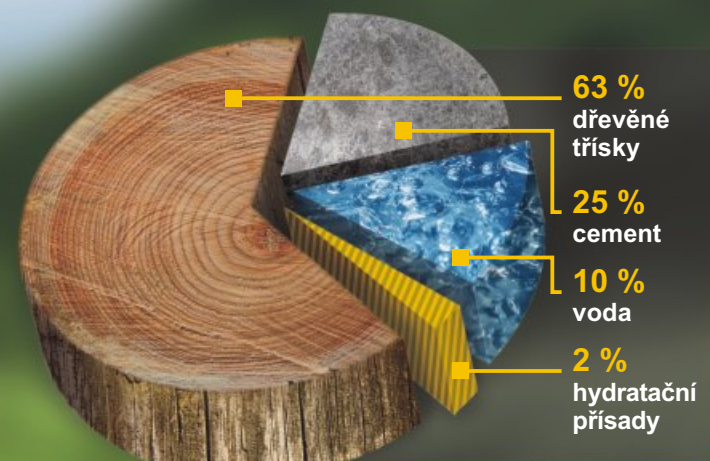

Více informací naleznete na našich webových stránkách **www.cetris.cz**, případně si vyžádejte **tištěné podklady** nebo **DVD** s podrobnými technickými údaji.

Fasádní systémy

Protipožární systémy

Střešní systémy

Podhledy a sokly

Ztracené bednění

Balkónové aplikace

Stěnové systémy




Dopravní stavby

Podlahové systémy

Hobby

CETRIS®

Druhy cementotřířskových desek CETRIS®



Bez povrchové úpravy

CETRIS® BASIC

Cementotřířsková deska s hladkým cementově šedým povrchem. Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® PD

Cementotřířsková deska o rozměru 1250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka i v jiných tloušťkách. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.

CETRIS® PDB

Cementotřířsková deska kalibrovaná broušením o rozměru 1250 x 625 mm určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace snižuje tloušťkovou toleranci na ±0,3 mm. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka i v jiných tloušťkách. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.

CETRIS® PROFIL

Cementotřířsková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

CETRIS® AKUSTIC

Cementotřířsková deska CETRIS® AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů průměru 12 mm) základního typu desky CETRIS® BASIC. Základní rozměr desky je 1250 x 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, cementově šedivý (bez povrchové úpravy). Vrtáním pravidelných otvorů je dosaženo zlepšení akustických vlastností. CETRIS® AKUSTIC slouží jako pohltivý akustický obklad, především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí a objektů se specifickými požadavky.

CETRIS® HOBBY PLANK

Cementotřířskové desky CETRIS® HOBBY PLANK jsou desky tloušťky 8 mm určeny především pro odvětrané fasády v překládaném systému PLANK. Skladebný rozměr desky je 1250 x 240 mm, krycí rozměr činí 1250 x 200 mm. Při použití je vždy vodorovná spára přeložena o 40 mm, přížnaná je pouze svislá spára. Desky dodáváme bez povrchové úpravy, v balení po 6 ks včetně 24 ks vrtů.

S povrchovou úpravou

CETRIS® PLUS

Cementotřířsková deska tl. 8 – 32 mm s hladkým povrchem. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný s dvouvrstvým nátěrem lícové strany a jednovrstvým nátěrem rubové strany a hran. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty.

CETRIS® PROFIL PLUS

Cementotřířsková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Na obou stranách a na všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy, který zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou a snižuje spotřebu finální nátěrové hmoty. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL PLUS používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

CETRIS® FINISH

Cementotřířsková deska tl. 10 – 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® FINISH se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Výroba je pouze na objednávku - minimální celkové množství je 50 m². Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

CETRIS® PROFIL FINISH

Cementotřířsková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL FINISH používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. Výroba je pouze na objednávku - minimální celkové množství je 50 m². Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Deska CETRIS® AKUSTIC FINISH je cementotřířsková deska s rovnoměrnou perforací (vyvrtané pravidelné otvory o průměru 12 mm) nabízená v standardním formátu 1250 x 625 mm. Povrch desky je hladký, opatřený povrchovou úpravou - základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou v barevném odstínu dle vzorníku. Desky mohou mít předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany. Výroba je pouze na objednávku-minimální celkové množství je 50 m². Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK je cementotřířsková deska CETRIS® pravouhlého formátu tloušťky 28 mm o rozměru 1250 x 250 mm, která vzniká dělením desky CETRIS® BASIC. Horní hrana je oboustranně zkosená, boční hrany jsou frézováním upraveny pro vzájemné spojení (pero+drážka). Obrubníky je možno řezat, vrtat popřípadě frézovat. Obrubník je možno osadit do betonového lože, popřípadě přímo do rýhy a obsypat zeminou.

