

CETRIS[®] AKUSTIC • CETRIS[®] AKUSTIC INCOL

PLATNOST OD 1. 1.2026

Tloušťka desky mm	CETRIS [®] AKUSTIC			CETRIS [®] AKUSTIC INCOL		
	Kč / m ²			Kč / m ²		
	Typ perforace / vrtání, frézování			Typ perforace / vrtání, frézování		
	A, E, F, G	C, D	B	A, E, F, G	C, D	B
8	758,-	947,-	1078,-	-	-	-
10	947,-	1139,-	1350,-	-	-	-
12	-	-	-	1328,-	1533,-	1758,-

CETRIS[®] AKUSTIC FINISH, LASUR

Tloušťka desky mm	CETRIS [®] AKUSTIC FINISH odstín A, LASUR			CETRIS [®] AKUSTIC FINISH odstín B		
	Kč / m ²			Kč / m ²		
	Typ perforace / vrtání, frézování			Typ perforace / vrtání, frézování		
	A, E, F, G	C, D	B	A, E, F, G	C, D	B
8	1362,-	1489,-	1628,-	1658,-	1782,-	1923,-
10	1518,-	1677,-	1850,-	1810,-	1972,-	2145,-
12	-	-	-	-	-	-

Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m².

CETRIS[®] AKUSTIC je cementotřísková deska s rovnoměrnou perforací (vyvrtané/vyfrézované pravidelné otvory) nabízená ve standardním formátu **1250 x 625 mm**. Různou perforací - typy A,B,C,D,E,F,G - je dosaženo zlepšení akustických vlastností v místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky je hladký, bez povrchové úpravy.

CETRIS[®] AKUSTIC INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem a rovnoměrnou perforací (vyvrtané/vyfrézované pravidelné otvory), nabízená ve standardním formátu **1250 x 625 mm**. Různou perforací - typy A,B,C,D,E,F,G - je dosaženo zlepšení akustických vlastností v místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky je hladký, bez povrchové úpravy.

CETRIS[®] AKUSTIC FINISH / LASUR je cementotřísková deska s rovnoměrnou perforací (vyvrtané/vyfrézované pravidelné otvory) nabízená ve standardním formátu **1250 x 625 mm**. Různou perforací je dosaženo zlepšení akustických vlastností v místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky - FINISH - je hladký, opatřený povrchovou úpravou – základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou v barevném odstínu dle vzorníku RAL nebo NCS. Povrch desky - LASUR - je hladký, opatřený základním podnátěrem a finálním probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku CETRIS[®]. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednotlivý vzhled.


Výroba pouze na objednávku – minimální celkové množství je 50 m².

Pozn.: Rubová strana desek CETRIS[®] s povrchovou úpravou FINISH je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem uveden v objednávce.


Odstín A	Barevné odstíny dle RAL, NCS – dodávané odstíny na www.cetris.cz
Odstín B	Barevné odstíny dle RAL, NCS – dodávané odstíny na www.cetris.cz
Servisní dodávka barvy	Smluvní ceny

CETRIS® AKUSTIC • CETRIS® AKUSTIC INCOL • CETRIS® AKUSTIC FINISH, LASUR


A

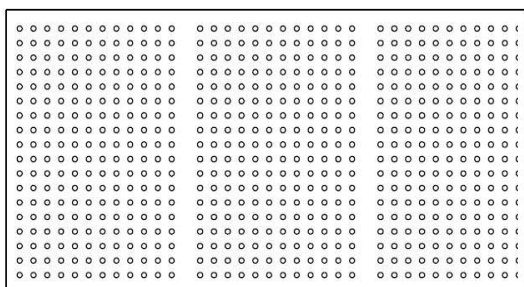


C

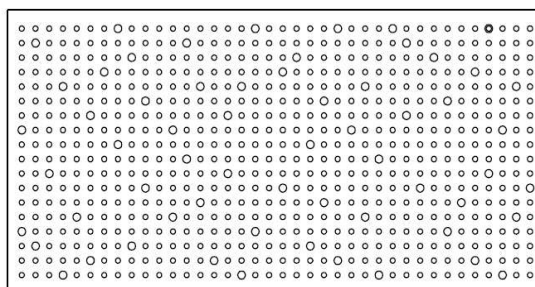


E

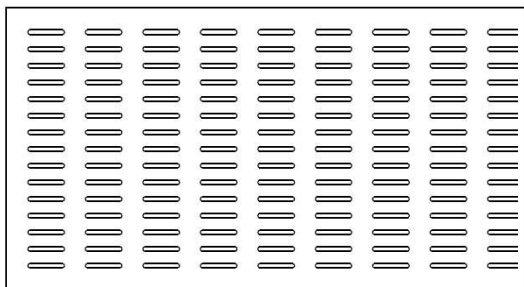


D

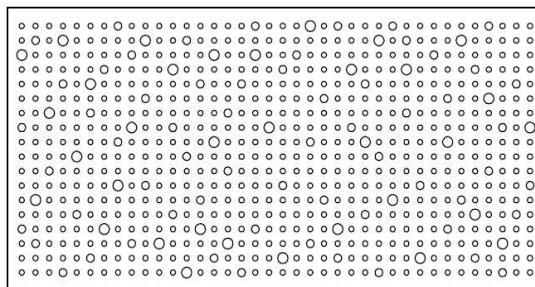

F

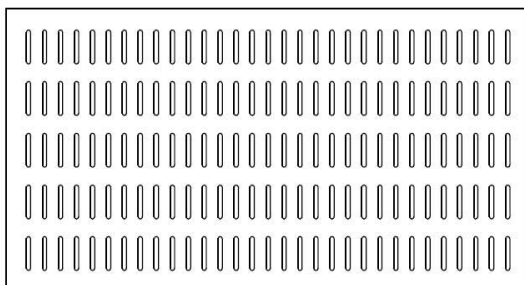

G

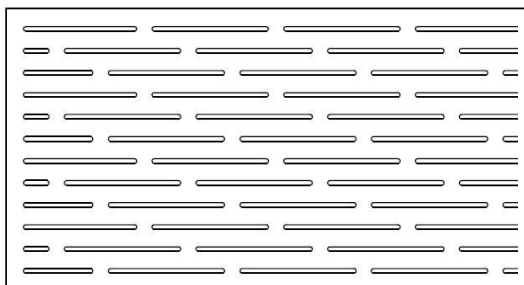

B

