

PODLAHOVÁ DESKA CETRIS® PDP PRO SYSTÉM PLOVOUCÍ PODLAHY

PLATNOST OD 1.1.2026

Tloušťka CETRIS® PDP	CETRIS® PDP	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek vč. palety
mm	Kč/m ²	kg/m ²	kg/ks	ks	kg
22	697,-	31,9	24,8	35	947

CETRIS® PDP – cementotřísková deska tl. 22 mm o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně polodrážky), určené pro technologie plovoucích podlah – vytvoření roznášecí vrstvy na izolaci (např. Dřevovláknitá izolace, EPS apod.). Deska **CETRIS® PDP** je po obvodu opatřena protilehlou polodrážkou šířky 45 mm pro vzájemné slepení a sešroubování.

Desky **CETRIS® PDP** jsou standardně dodávány na nevratných dřevěných podložkách a za příplatek mohou být zabaleny do fólie.


Balení do fólie	
1 paleta	90,-Kč/ks

Nevratné dřevěné podložky		
Provedení	Rozměr / mm	Kč / ks
Paleta PDP	1250x625	243,-
Fakturace dle množství		<= 1/2 standardního počtu kusů desek

Rozměr desky PDP bez polodrážky (krycí formát) – 580x1205 mm

Skladba plovoucí podlahy roznášecí vrstva podlahová deska desek CETRIS PDP:

- Desky **CETRIS®** PDP tl. 22 mm, slepená a sešroubovaná v polodrážce
- Separční vrstva (pěnová fólie - mirelon tl. 2 mm, nutná v případě EPS izolace)
- Izolační deska do lehkých plovoucích podlah (např. dřevovláknitá deska, EPS polystyren - nedodáváme)
- Nosná stropní konstrukce
- Vrutky CETRIS 4,2 x 35 mm (orientační spotřeba 8 vrutů na 1 ks CETRIS® PDP)

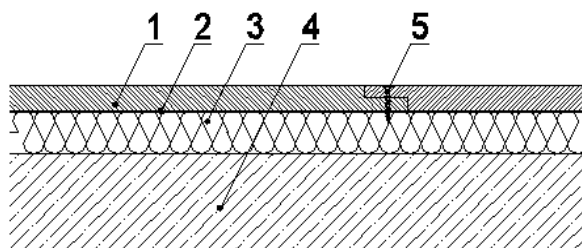


DESKY CETRIS® PRO SYSTÉM PLOVOUCÍ PODLAHY

Jednotlivé součásti plovoucích podlah	Kč/m ² bez DPH	
	tl. 10mm	tl. 12mm
Deska CETRIS® – spodní 1250x625 mm	374,-	421,-
Deska CETRIS® – horní, vrtná 1250x625 mm	428,-	476,-
Vrutky CETRIS 4,2x35mm 30ks/m ²	43,-	43,-
Izolační desky (dřevovláknitá deska , polystyren) + mirelon	nedodáváme	nedodáváme

Skladba plovoucí podlahy roznášecí vrstva dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS:

- Desky **CETRIS®** tl. 12 mm (alt. 10 mm) horní vrtná
- Desky **CETRIS®** tl. 12 mm (alt. 10 mm) spodní
- Separční vrstva (pěnová fólie - mirelon tl. 2 mm, nutná v případě EPS izolace)
- Izolační deska do lehkých plovoucích podlah (např. dřevovláknitá deska, EPS polystyren - nedodáváme)
- Nosná stropní konstrukce
- Vrutky CETRIS 4,2 x 35 mm (orientační spotřeba 30 ks/m²)

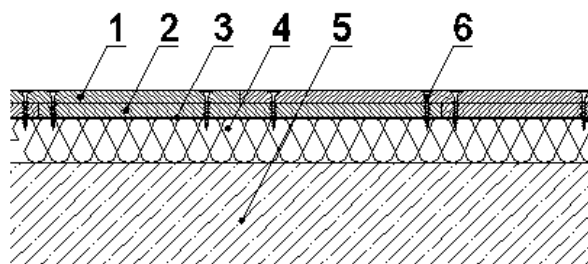

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s.

PODLAHOVÉ DESKY • CETRIS® PD • CETRIS® PDB PLATNOST OD 1. 1. 2026

Tloušťka	CETRIS® PD	CETRIS® PDB	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek vč. palety
mm	Kč/m²	Kč/m²	kg/m²	kg/ks	ks	kg
16	659,-	732,-	23,2	18,1	50	935
18	683,-	761,-	26,1	20,4	45	948
20	770,-	859,-	29,0	22,7	40	938
22	877,-	971,-	31,9	24,9	35	902
24	939,-	1040,-	34,8	27,2	35	982
26	1005,-	-	37,7	29,5	30	915
28	1064,-	-	40,6	31,7	30	981

PODLAHOVÉ DESKY • CETRIS® ECO PDB

Tloušťka	-	CETRIS® ECO PDB	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek vč. palety
mm	-	Kč/m²	kg/m²	kg/ks	ks	kg
26	-	1116,-	37,7	29,5	30	915
28	-	1183,-	40,6	31,7	30	981
30	-	1264,-	42,6	33,3	29	996
32	-	1352,-	45,4	35,5	27	989
34	-	1436,-	48,3	37,7	25	973
36	-	1523,-	51,1	39,9	23	948

PODLAHOVÝ DÍLEČ CETRIS® PDI

Tloušťka CETRIS® PDI	CETRIS® PDI	Tloušťka CETRIS / izolace	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek vč. palety
mm	Kč/m²	mm/mm	kg/m²	kg/ks	ks	kg
32	941,-	20 / 12	31,9	23,7	25	650
34	1007,-	22 / 12	34,8	25,9	25	705

CETRIS® PD,PDB jsou cementotřískové desky o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určené pro technologie suchých podlah.

CETRIS® PDB mají navíc broušením povrchu kalibrovanou tloušťkovou toleranci na $\pm 0,3$ mm.

CETRIS® PDI je sendvičový díleč o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera) určený pro technologii suché podlahy. Je složený z cementotřískové desky CETRIS® tl. 20/22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou (hobra) tl. 12 mm. Desky **CETRIS® PD,PDB,PDI** jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou.

Desky **CETRIS® PD,PDB, PDI** - třída reakce na oheň A2. Provedení **CETRIS® ECO PDB** - třída reakce na oheň B.

Desky **CETRIS® PD,PDB,PDI** jsou standardně dodávány na nevrátných dřevěných podložkách a za příplatek mohou být zabaleny do fólie.


Balení do fólie	
1 paleta	90,-Kč/ks

Nevrátné dřevěné podložky		
Provedení	Rozměr / mm	Kč / ks
Paleta PD	1250x625	243,-
Fakturace dle množství		$\leq 1/2$ standardního počtu kusů desek

Rozměr desky PD,PDB bez pera – 617x1242mm



Rozměr desky PDI bez pera – 593x1203mm

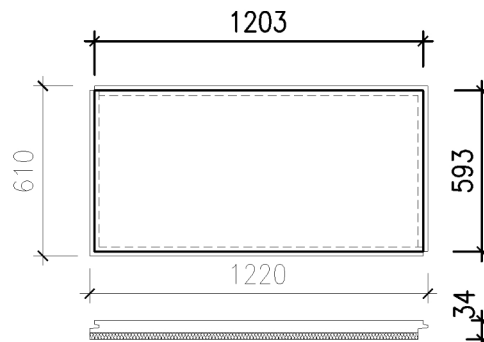

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s.