



 CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 753 01 Hranice I - Město

 cetris@cetris.cz

 www.cetris.cz



A4/IMG/SLO/50017-2023

 CETRIS®



CETRIS® BASIC

PREGLED IZDELKOV

 ekološka
cementno-iverna plošča



Uporaba plošč CETRIS®



ISO 9001



Protipožarna aplikacija



Fasade



Podi




Strehe




Spodnji deli fasad (cokel)



Balkoni

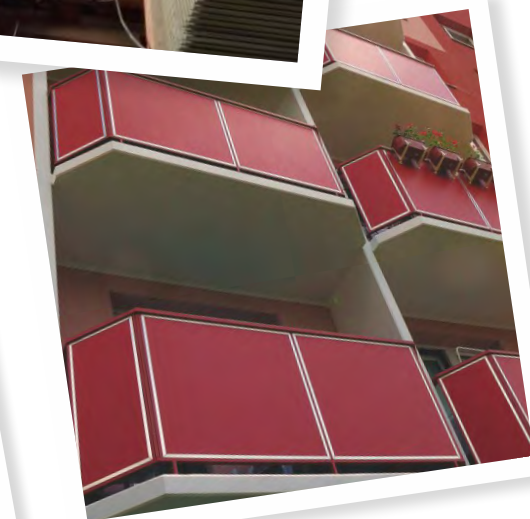

Stene

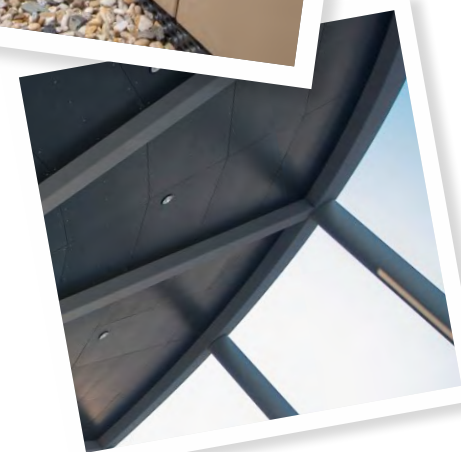

Stropi



Hobi

Gradnja prometne infrastrukture



Izgubljeni opaži



Več informacij najdete na naši spletni strani www.cetris.cz ali pa zahtevajte tiskano gradivo.




Novi in specializirani izdelki



CETRIS® AKUSTIC

CETRIS® AKUSTIC je cementno-iverna plošča z izvrtanimi odprtinami in gladko cementno površino. Plošča je izdelana z obdelavo (izvrtanje enakomernih odprtin) plošče CETRIS® BASIC. S to obdelavo se poleg obstoječih visokih mehanskih parametrov doseže tudi izboljšanje zvočnih lastnosti. Če polna, osnovna plošča CETRIS® izstopa predvsem po visoki stopnji zračne zvočne izolacije, navrtana plošča absorbira zvok in služi kot zvočna obloga. Plošče CETRIS® AKUSTIC so primerne predvsem za uporabo v športnih objektih, v prostorih s spremenljivo temperaturo in vlago, v objektih s specifičnimi zahtevami.

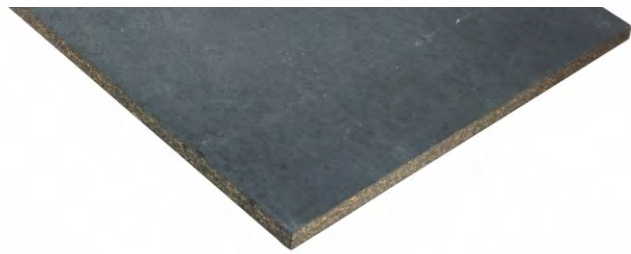


CETRIS® INCOL

Cementno-iverna plošča CETRIS® INCOL ima gladko površino, obdelana je z maso s črnim pigmentom. Proizvaja se v standardni debelini 12 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Plošče dobavimo razrezane po željah stranke, z zaobljenimi robovi ali z robovi, posnetimi pod kotom 45°, rezkane s pol-utorom. V plošče lahko že izvrtamo odprtine.




CETRIS® PROFIL LASUR

CETRIS® PROFIL LASUR je cementno-iverna plošča z reliefno površino v imitaciji lesa ali skrilavca, z osnovnim premazom in končno glazuro. Površinska obdelava z glazuro ne ustvari enotnega in enakega videza. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm, debelina plošče je 10 in 12 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® PROFIL. Plošče CETRIS® PROFIL LASUR se uporabljajo predvsem kot zunanje fasadne plošče.

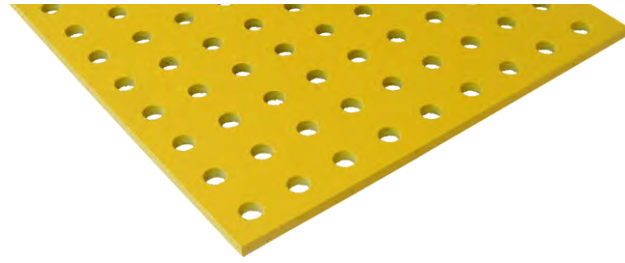

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Cementno-iverna plošča CETRIS® AKUSTIC FINISH nastane z obdelavo (izvrtanje odprtin) osnovnega tipa plošč CETRIS® BASIC. Osnovna dimenzija plošč je 1.250 x 625 mm, debelina 8 in 10 mm. Površina plošče je gladka, z osnovnim premazom in končno obdelavo po barvnem vzorcu RAL, NCS. CETRIS® AKUSTIC FINISH absorbira zvok in služi kot akustična obloga v športnih objektih, v prostorih s spremenljivo temperaturo in vlago, v objektih s specifičnimi zahtevami.

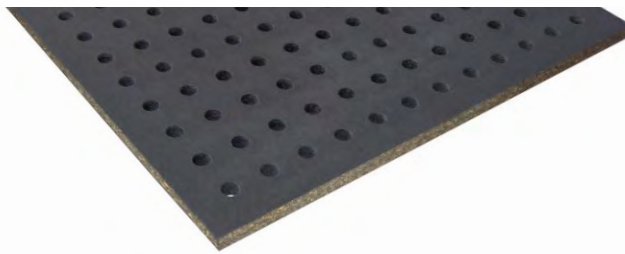

CETRIS® AKUSTIC INCOL

CETRIS® AKUSTIC INCOL je cementno-iverna plošča z gladko površino, obarvana z maso s črnim pigmentom in z izvrtanimi/rezkanimi odprtinami. Proizvaja se v standardni debelini 12 mm. Osnovna dimenzija plošče je 1.250 x 625 mm. Plošče CETRIS® AKUSTIC INCOL se uporabljajo kot del zvočno absorpcijskih konstrukcij, združenih z nosilno konstrukcijo, mineralno volno in zvočno učinkovito tkanino.



CETRIS® PDP

CETRIS® PDP je cementno-iverna plošča z gladko površino, rezkana – po robu ima pol-utor širine 45 mm. Cementno-iverna plošča CETRIS® PDP ima največjo dimenzijo 1.250 x 1.000 mm (vklj. s pol-utorom) in se uporablja za tehnologijo lahkih plavajočih podov s polaganjem na izolacijo. Plošče dobavimo le v debelini 22 mm.

Prednosti plošč CETRIS®



Varstvo okolja

Cementno-ivernne plošče so ekološke in okolju prijazne. Ne vsebujejo nevarnih snovi, kot sta azbest in formaldehid, in so odporne na bencin ter olja.



Odpornost proti zmrzali

Cementno-ivernne plošče CETRIS® so odporne na zmrzal, preizkušene so na 100 zamrzovalnih ciklih skladno z EN 1328.



Požarna zaščita

Cementno-ivernne plošče CETRIS® brez površinske obdelave so negorljive in so po evropskem standardu EN 13 501-1 kvalificirane v razred odziva na ogenj A2-s1, d0 – negorljive.



Higienska ustreznost

Plošče CETRIS® so higiensko ustrezne, brez vonja in brez kakršnih koli nevarnih snovi.



Odpornost na plesen in glive

Ker so plošče CETRIS® odporne na vlago, na njih ne nastaja plesen.



Odlična zvočna izolacija

Plošče CETRIS® zagotavljajo zvočno izolacijo (zračna zvočna izolacija 30–35 dB).



Odpornost proti insektom

Cementno-ivernne plošče CETRIS® so zaradi vsebnosti cementa popolnoma odporne na insekte.



Odpornost na vremenske vplive

Cementno-iverna plošča CETRIS® je zaradi odpornosti na vlago najboljši material za vlažne in zunanje prostore.

Sestava plošč CETRIS® (v masnih odstotkih)



19 % lesnih sekancev



69 % cementa



10 % vode



2 % dodatkov za vlaženje




Pridružite se nam na Facebooku: Za vas smo ustvarili stran našega podjetja na vedno bolj priljubljenem omrežju Facebook. Tu boste našli novice z našega področja in tudi ekskluzivne fotografije referenc in možnost, da neposredno stopite v stik z nami.



Obiščite naš kanal na YouTubeu, kjer lahko najdete veliko zanimivih predstavitev posnetkov in posnetkov montaž ter testiranja odpornosti cementno-ivernih plošč CETRIS®. Povezavo najdete na www.cetris.cz

Plošče brez površinske obdelave

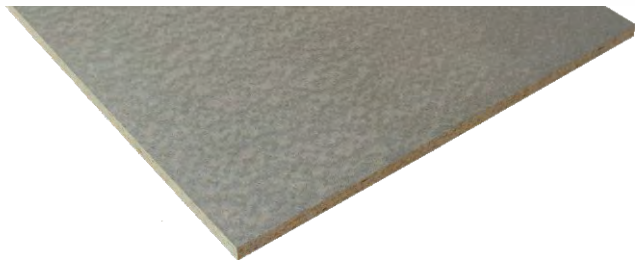

CETRIS® BASIC

CETRIS® BASIC je cementno-iverna plošča z gladko, naravno površino v cementno sivi barvi. Proizvaja se v standardnih debelinah 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Plošče dobavimo razrezane po željah stranke, z zaobljenimi robovi ali z robovi, posnetimi pod kotom 45°, rezkane, debeline plošče 12 mm z utorom, debeline plošče 16 mm s peresom in utorom. V plošče lahko že izvrstimo odprtine.

CETRIS® PD

CETRIS® PD je cementno-iverna plošča s peresom in utorom, ki ima gladko površino. Cementno-iverna plošča dimenzije 1.250 x 625 mm (vklj. s peresom) je namenjena za tehnologijo suhih podov. Plošče dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Plošče imajo na robu pero in utor ter so namenjene za polaganje na nosilec ali za obnovo starih tal.



CETRIS® PDB

CETRIS® PDB je brušena cementno-iverna plošča s peresom in utorom, ki ima gladko površino. Cementno-iverna plošča, kalibrirana z brušenjem, dimenzije 1.250 x 625 mm (vklj. s peresom), je namenjena za tehnologijo suhih podov. Kalibracija zniža toleranco debeline na +/- 0,3 mm. Plošče dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm (po dogovoru 30, 32, 34, 36, 38 mm). Plošče imajo na robu pero in utor ter so namenjene za polaganje na nosilec ali za obnovo starih tal.

CETRIS® PDI

CETRIS® PDI je dvoslojna plošča iz cementno-iverne plošče CETRIS®, debeline 22 mm, zlepljene s ploščo iz lesenih vlaken debeline 12 mm. Cela dvoslojna plošča je porezkana, s peresom in utorom na robu. Površina dvoslojne plošče je gladka. Cementno-iverna plošča dimenzije 1.220 x 610 mm (vklj. s peresom) je namenjena za tehnologijo suhih podov. Dvoslojno ploščo dobavimo v debelini 34 mm. Plošče imajo na robu pero in utor ter so namenjene za polaganje na enakomerno ravno površino (stropna konstrukcija, prečni tramovi).



CETRIS® ROBNIK ZA GREDICE

CETRIS® ROBNIK ZA GREDICE je cementno-iverna plošča CETRIS® pravokotne oblike, debeline 28 mm in dimenzije 1.250 x 250 mm, ki je nastala z delitvijo plošče CETRIS® BASIC. Zgornji rob je obojestransko odrezan, stranska robova sta rezkana za lažje povezovanje (pero + utor). Robnike lahko žagamo, v njih vrtamo ali jih rezkamo. Robnik lahko namestimo v betonsko gredo ali neposredno v brazdo utora in ga zasujemo z zemljo.

CETRIS® PROFIL

CETRIS® PROFIL je cementno-iverna plošča z reliefom v cementno sivi barvi. Cementno-iverna plošča debeline 10 ali 12 mm z reliefno površino v imitaciji lesa ali skrilavca. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblogo zunanjih in notranjih površin.

Plošče s površinsko obdelavo




CETRIS® PLUS

CETRIS® PLUS je cementno-iverna plošča debeline 8–32 mm z gladko površino z osnovnim premazom. Na obeh straneh in robovih je nanesen osnovni nanos bele barve. Zadnja stran je prebarvana s slabšo prekrivnostjo in ima nepravilno strukturo. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Osnovni premaz izboljšuje povezljivost med ploščo in končno površinsko obdelavo ter optimizira porabo zgornje premazne mase. Plošča je primerna predvsem za notranje prostore, zunaj pa kot osnova za kontaktni izolacijski sistem.

CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS je cementno-iverna plošča debeline 10 ali 12 mm z reliefom, z osnovnim premazom bele barve. Osnovni premaz je nanesen na obeh straneh in na robovih. Zadnja stran je prebarvana s slabšo prekrivnostjo in ima nepravilno strukturo. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Osnovni premaz izboljšuje povezljivost med ploščo in končno površinsko obdelavo ter optimizira porabo zgornje premazne mase. Cementno-iverna plošča CETRIS® PLUS je primerna za notranje prostore.

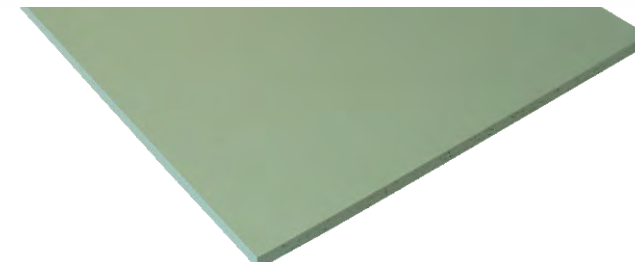

CETRIS® FINISH

Cementno-iverna plošča debeline 10–16 mm z gladko površino, z osnovnim premazom in vrhnjim slojem v barvnih odtenkih po lestvici RAL, NCS. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® FINISH se uporabljajo predvsem kot zunanje fasadne plošče. O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.

CETRIS® PROFIL FINISH

Cementno-iverna plošča debeline 10 ali 12 mm z reliefno površino v imitaciji lesa ali skrilavca. Plošča z osnovnim premazom in vrhnjim slojem v barvnih odtenkih po lestvici RAL, NCS. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL FINISH uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblogo zunanjih in notranjih površin. O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.



CETRIS® LASUR

Cementno-iverna plošča debeline 10–16 mm z gladko površino, osnovnim premazom in končno barvno glazuro v odtenkih po vzorcu barv. Površinska obdelava z glazuro ne ustvari enotnega in enakega videza. Osnovna dimenzija plošče je 3.350 x 1.250 mm. Nudene storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® LASUR se uporabljajo predvsem kot zunanje fasadne plošče.

CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementno-iverna plošča debeline 12 in 14 mm, dimenzije 1.250 x 625 mm, z akrilnim dekorativnim mozaičnim ometom, z velikostjo zrn od 0,6 do 1,2 mm. Plošče CETRIS® DEKOR dobavljamo v štirih barvnih odtenkih po vzorcu barv. Po dogovoru s proizvajalcem lahko ob večjem naročilu dobavimo plošče CETRIS® DEKOR tudi v drugi debelini in dimenziji. Plošče se uporabljajo predvsem kot zunanje fasadne plošče, za vertikalno oblaganje spodnjega dela fasad (cokla), fasad, kot polnilo ograj in stropov.