


PLOVOUCÍ PODLAHY IZOCET A POLYCET

PLATNOST OD 19. 4. 2022

Jednotlivé součásti plovoucích podlah	Kč/m ² bez DPH	
	tl. 10mm	tl. 12mm
Deska CETRIS® – spodní 1250x625 mm	314,-	353,-
Deska CETRIS® – horní, vrтанá 1250x625 mm	360,-	399,-
Vrutky CETRIS 4,2x35mm 30ks/m ²	35,-	35,-
Izolační desky (dřevovláknitá deska , polystyren) + mirelon	nedodáváme	nedodáváme


Skladba plovoucí podlahy IZOCET:

1. Desky CETRIS® tl. = 12 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 12 mm spodní
3. Dřevovláknitá izolační deska tl. 19-20mm, obj. hmotnost cca 250kg/m³, jedna nebo dvě vrstvy (nedodáváme)
4. Nosná stropní konstrukce
5. Vrutky CETRIS 4,2 x 35 mm

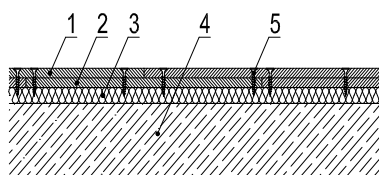


Skladba plovoucí podlahy POLYCET Therm :

1. Desky CETRIS® tl. = 12 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 12 mm spodní
3. Separáční vrstva – pěnová fólie tl. 2 mm (nedodáváme)
4. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl. = 60 mm (nedodáváme)
5. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl. = 60 mm (nedodáváme)
6. Nosná stropní konstrukce
7. Vrutky CETRIS 4,2 x 35 mm

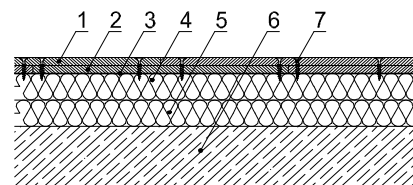


Skladba plovoucí podlahy POLYCET Aku :

1. Desky CETRIS® tl. = 12 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 12 mm spodní
3. Separáční vrstva – pěnová fólie tl. 2 mm (nedodáváme)
4. Pěnový polystyrén EPS T3500 tl. = 50 mm (nedodáváme)
5. Nosná stropní konstrukce
6. Vrutky CETRIS 4,2 x 35 mm

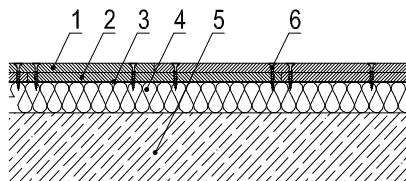


Skladba plovoucí podlahy POLYCET Heat :

1. Desky CETRIS® tl. = 12 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 12 mm spodní
3. Pěnový polystyrén EPS 100Z tl. = 50 mm s hliníkovou fólií a drážkami pro uložení podlahového topení (nedodáváme)
4. Nosná stropní konstrukce
5. Lepidlo UZIN MK – 73 (nedodáváme)
6. Vrutky CETRIS 4,2 x 25 mm

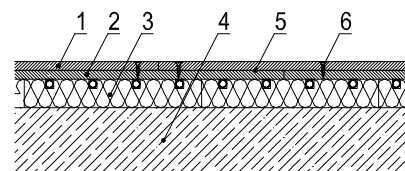


Skladba plovoucí podlahy POLYCET Min :

1. Desky CETRIS® tl. = 10 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 10 mm spodní
3. Separáční vrstva – pěnová fólie tl. 2 mm (nedodáváme)
4. Pěnový polystyrén EPS T4000 tl. 30 mm (nedodáváme)
5. Stropní konstrukce
6. Samořezný vrut 4,2x35 mm

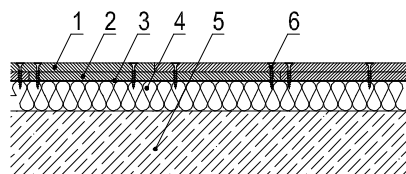

Skladba plovoucí podlahy POLYCET Max :

1. Desky CETRIS® tl. = 12 mm horní vrтанá
2. Desky CETRIS® tl. = 12 mm spodní
3. Separáční vrstva – pěnová fólie tl. 1 mm (nedodáváme)
4. Pěnový polystyrén EPS 200S tl. 30 mm (nedodáváme)
5. Stropní konstrukce
6. Samořezný vrut 4,2x35 mm, popřípadě sponka Haubold KG 700 CNK

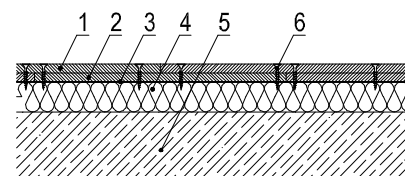

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s.

PODLAHOVÉ DESKY • CETRIS® PD • CETRIS® PDB

PLATNOST OD 19. 4. 2022

Tloušťka	CETRIS® PD	CETRIS® PDB	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek na paletě
mm	Kč/m ²	Kč/m ²	kg/m ²	kg/ks	ks	kg
16	553,-	615,-	22,4	17,5	50	875
18	573,-	639,-	25,2	19,7	45	887
20	646,-	722,-	28,0	21,9	40	876
22	736,-	816,-	30,8	24,1	35	844
24	788,-	873,-	33,6	26,3	35	921
26	843,-	937,-	36,4	28,4	30	852
28	893,-	993,-	39,2	30,6	30	918
30	-	1062,-	42,0	32,8	29	951
32	-	1136,-	44,8	35,0	27	945
34	-	1207,-	47,6	37,2	25	930
36	-	1278,-	50,4	39,4	23	906
38	-	1349,-	53,2	41,6	22	915

PODLAHOVÝ DÍLEČ CETRIS® PDI

Tloušťka CETRIS® PDI	CETRIS® PDI	Tloušťka CETRIS / izolace	Orientační hmotnost	Orientační hmotnost desky	Počet desek na paletě	Celková orientační hmotnost desek na paletě
mm	Kč/m ²	mm/mm	kg/m ²	kg/ks	ks	kg
32	790,-	20 / 12	30,8	23	30	690
34	845,-	22 / 12	33,5	26	30	780

CETRIS® PD,PDB – cementotřísková deska o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera), určené pro technologie suchých podlah.

CETRIS® PDB mají navíc broušením povrchu kalibrovanou tloušťkovou toleranci na ± 0,3mm.

CETRIS® PDI - sendvičový díleč o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera), určený pro technologii suché podlahy. Je složený z cementotřískové desky CETRIS® tl. 20/22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou (hobra) tl. 12 mm.

Desky **CETRIS® PD,PDB,PDI** jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou.

Desky **CETRIS® PD,PDB,PDI** jsou standardně dodávány na nevrátných dřevěných podložkách a za příplatek mohou být zabaleny do fólie.


Balení do fólie	
1 paleta	150,-Kč/ks

Nevrátné dřevěné podložky		
Provedení	Rozměr / mm	Kč / ks
Paleta PD	1250x625	204,-
Fakturace dle množství		<= 1/2 standardního počtu kusů desek

Rozměr desky PD,PDB bez pera – 617x1242mm



Rozměr desky PDI bez pera – 593x1203mm

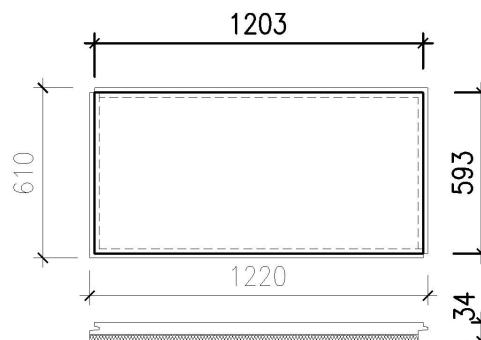

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s.